

GOAL

EINZYLINDER

GK715H - GK716H - GK615H - GK616H

GK515H - GK516H



EINZYLINDER


GK715H - GK716H - GK615H - GK616H - GK515H - GK516H


SBYS-VORRICHTUNG
für das automatische
Nähen der Spitze

TEXTILKOPF, entwickelt,
um hochwertige Erzeugnisse
herzustellen und eine
konstante Zuverlässigkeit auf
Dauer zu gewährleisten

**NEUE
ELEKTRONIK**
mit Touchscreen-
Display mit
hoher Auflösung

GESTELL mit neuer
Konzeption, entwickelt, um die
Stabilität und die Steifigkeit zu
erhöhen; ermöglicht außerdem
eine ergonomischere
Montage der verschiedenen
Komponenten

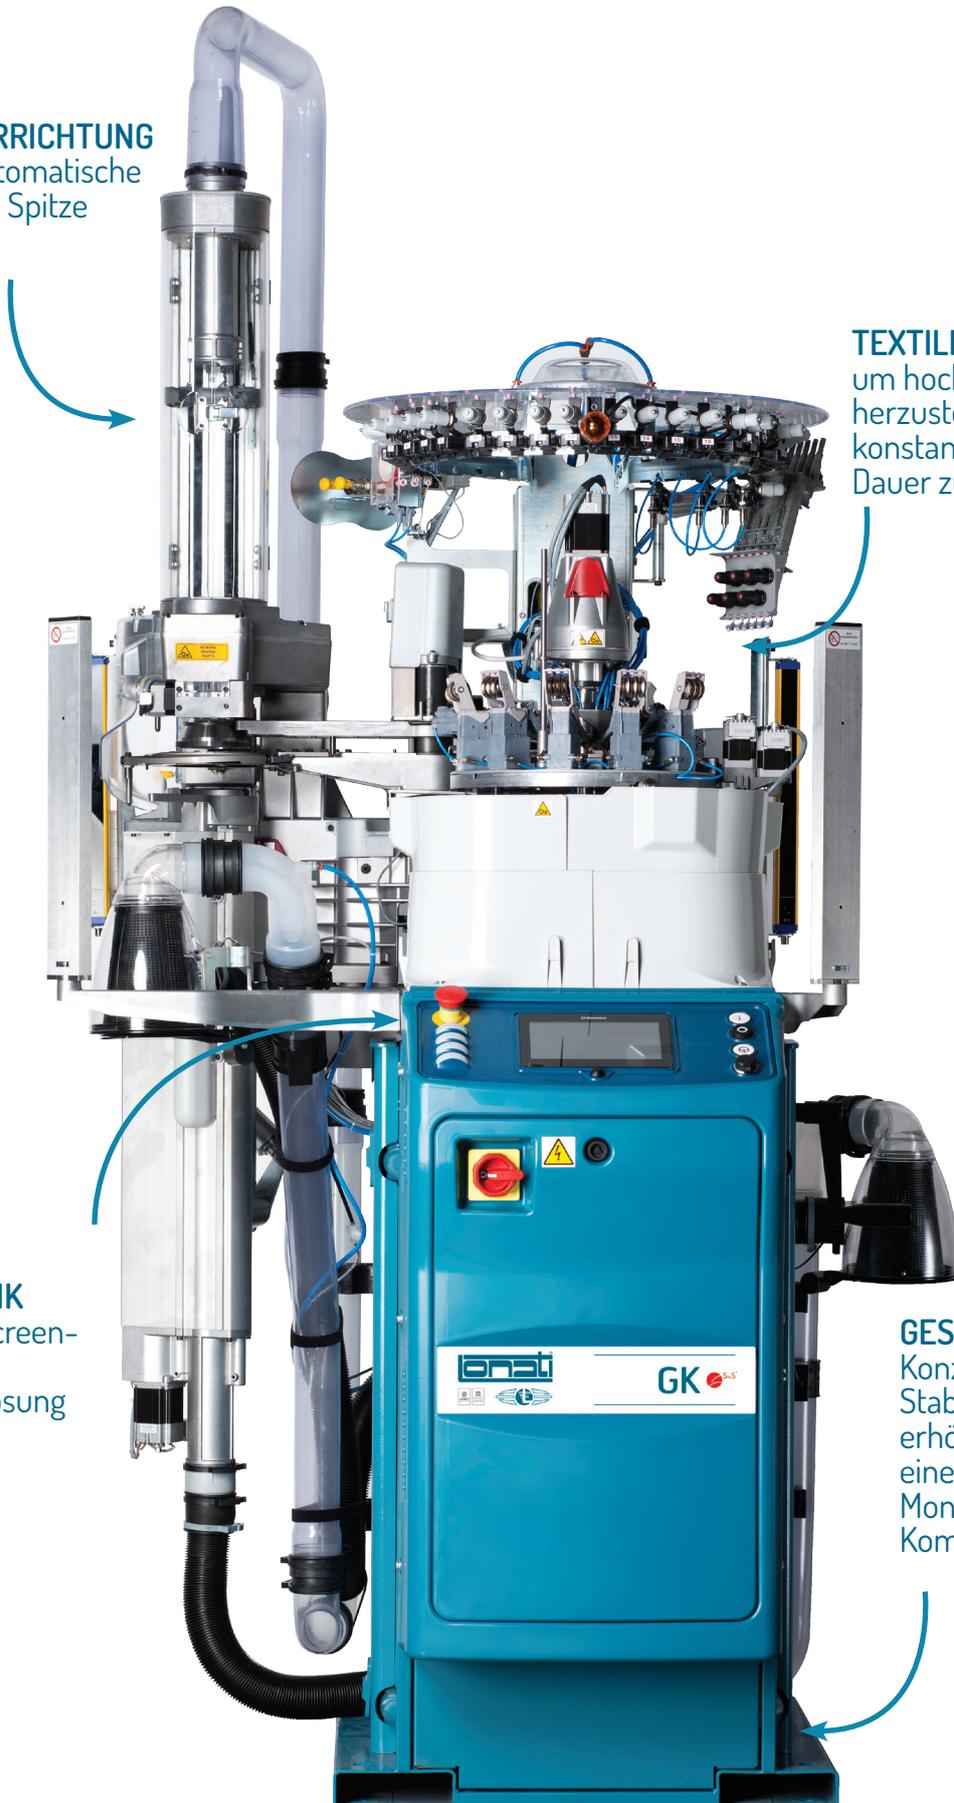

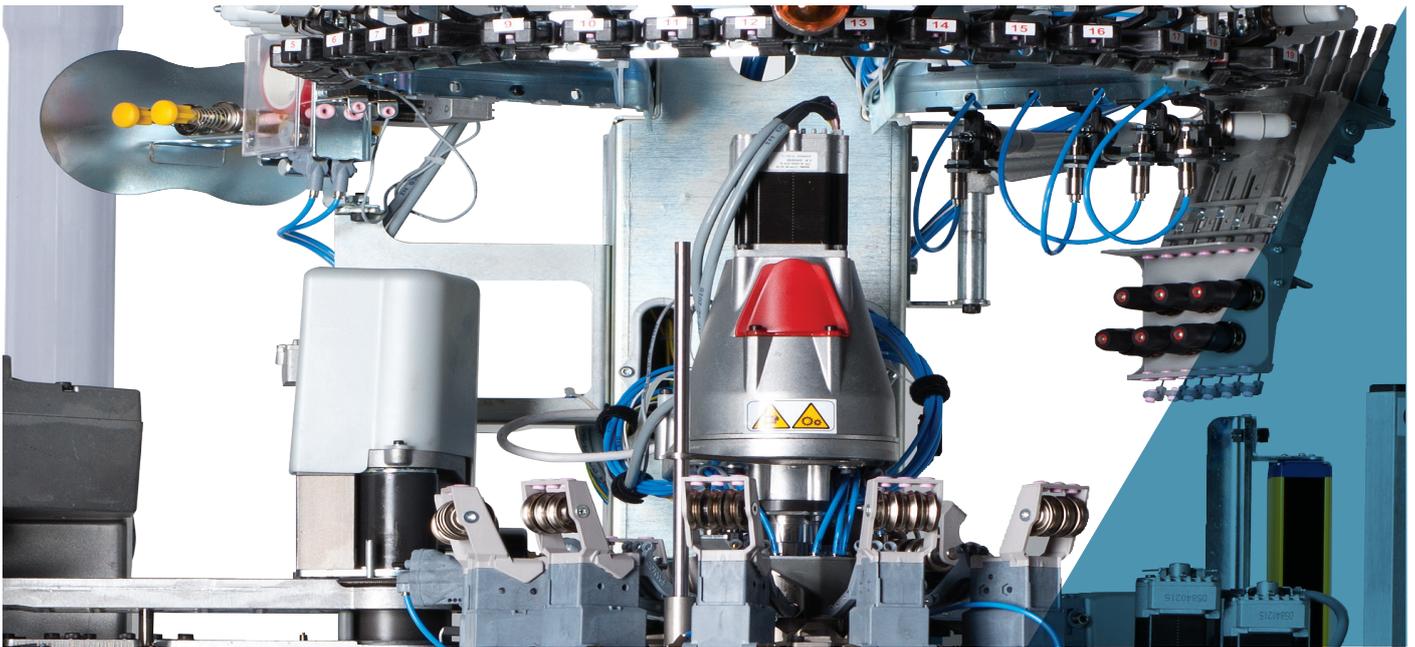

Die im vorliegenden Prospekt enthaltenen Abbildungen sind nur hinweisend und demzufolge nicht bindend.

EINZYLINDER

GK715H - GK716H - GK615H - GK616H - GK515H - GK516H

Die einsystemigen Modelle sind die meistverkauften der Serie Goal. Das liegt an deren Vielseitigkeit. Diese können vom einfachsten bis zum komplexesten Artikel herstellen, ohne dabei an Qualität und Leistungsfähigkeit einzubüßen. Diese sind in zwei Versionen, mit fünf oder sechs Farben pro Reihe, sowie mit unterschiedlichen Durchmesser und Nadelanzahlen verfügbar. Automatisches Nähen der Spitze mit der SbyS-Vorrichtung, die die Technik des "echten Kettelns" verwendet, deren Vorteile gut bekannt sind: die Qualität der Strümpfe ist hochwertiger hinsichtlich Fertigungsgrad, Komfort und Strapazierfähigkeit gegenüber den mit traditionellen Methoden hergestellten Strümpfen. Die Kontrolle und die Ausführung sämtlicher Steuerungen der Maschine sind einer Elektronik der neuesten Generation überlassen. Die Erzeugung und die Verwaltung der Muster und der Artikel erfolgen über das Softwarepaket Digraph 3 Plus, das eine Stilbibliothek enthält, die der Bediener auf unterschiedliche Weise kombinieren kann, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten.

- Muster mit fünf oder sechs Farben auf einer Reihe, je nach Modell, in glatter Masche.
- Ferse und Spitze in Pendelbewegung mit variablen Abmessungen und dreidimensionalen Effekten.
- Anzahl Fadenführer: fünfundzwanzig oder achtundzwanzig, je nach Modell.
- Randanhebevorrichtung und Fadenführerteller mit Schrittmotor.
- Aktoren mit elektronischer Steuerung zur Auswahl der Nadeln: acht oder neun, je nach Modell.
- Bürstenloser Motor für die Bewegung des Zylinders, koaxial mit dem Zylinderhalter.

ABMESSUNGEN DER MASCHINE



Basis 127,3 cm
Tiefe 114,8 cm
Höhe 228 cm

GEWICHT DER MASCHINE



ca. 320 kg

ZERTIFIZIERUNG



Green
Label

EINZYLINDER

GK715H - GK716H - GK615H - GK616H - GK515H - GK516H

TECHNISCHE MERKMALE

MODELL	Ø ZYLINDER	TEILUNG	NAEGLDICKE
GK715H	3"1/2	von 7 1/2 bis 20	0.85 - 0.70 - 0.60 mm
GK716H	3"1/2	von 7 1/2 bis 20	0.85 - 0.70 - 0.60 mm
GK615H	3"3/4	von 9 bis 20	0.85 - 0.70 - 0.60 mm
GK616H	3"3/4	von 9 bis 20	0.85 - 0.70 - 0.60 mm
GK515H	4"	von 8 1/2 bis 19	0.85 - 0.70 - 0.60 mm
GK516H	4"	von 8 1/2 bis 19	0.85 - 0.70 - 0.60 mm

Die vorhergehenden Daten sind nur hinweisend und demzufolge nicht bindend.

GRUNDAUSSTATTUNG

- Elektrischer Rand mit veränderbarer Höhe mittels Schrittmotor;
- Maschenbildungsschloss erstes System mit zwei Arbeitshöhen;
- Hochgeschwindigkeits-Platinenkappe;
- Touchscreen-Farbdisplay mit hoher Auflösung;
- Reinigungsvorrichtung Gehäuse Fadenlaufüberwachungssensoren;
- Fersen-Fadenspannvorrichtung mit vier Positionen;
- Zwei Drosselventile mit variabler Öffnung mittels Schrittmotor;
- Neun Fadenführer auf dem Maschensystem;
- Spulengatter;
- USB-Port;
- Fünfzehn oder achtzehn Farb-Fadenführer, je nach Modell;
- Fadenabschersäge mit mechanischem Feststeller;
- Ein Fadenführer auf dem System Gummi-Schussfaden;

OPTIONALE HAUPTSYSTEME

- Speicher-Fadenführer, Eco Power oder Eco Compact by LGL
- Positive Fadenführer, YoYo by Dinema
- Positive Fadenführer für Gummi für Kompressionsstrümpfe
- Positive Fadenführer für Elasthan, Plus by Dinema
- Maschenbildungsschloss erstes System mit drei Arbeitshöhen
- Motorisierte Maschenbildungsschlösser
- Motorisierte Platinenkappe für Druck auf die Platinen
- Motorisierte Platinenkappe für Druck auf die Platinen und Winkelposition
- Antitwist-Vorrichtung
- Fußlinge-Vorrichtung
- Auswurfvorrichtung für links gedrehten Strumpf
- Vorrichtung Hilfsgreifer für Elasthan
- Fadenspannvorrichtung mit sechs Positionen
- Vorrichtung Fadenabschersäge mit variabler Geschwindigkeit
- Inspektionslampe für Nähvorrichtung
- Vorbereitung für Fadenführer mit Anhäufung, Unifeeder 2 by BTSR
- Ethernet-Platine für den Anschluss an das Datenerfassungssystem, Nautilus by Dinema
- Zweiter Gummi-Fadenführer
- Fadenlaufüberwachungssensoren, ISPY by Dinema
- Fadenspanner mit Druckluftsteuerung für umwobenes Elasthan
- Absauglüfter

ARTEN VON ERZIELBAREN MASCHEN

Die «Standard»-Maschine hat die Möglichkeit, folgende Maschenarten auszuführen

- Muster mit fünf oder sechs Farben pro Reihe, je nach Modell, plus Untergrund, Netz, Fang- und hinterlegte Masche.
- In den Bereichen mit Gummi-Schussfaden Muster mit fünf oder sechs Farben pro Reihe, je nach Modell, plus Untergrund, Fang- und hinterlegte Masche.
- In den Bereichen mit Gummi-Schussfaden Netz, Fang- und hinterlegte Masche mit Muster mit vier oder fünf Farben pro Reihe, je nach Modell, plus Untergrund.

EINZYLINDER

GK715H - GK716H - GK615H - GK616H - GK515H - GK516H



ANZAHL DER ERZIELBAREN FARBEN

Anzahl der erzielbaren Farben	GK715H - GK615H - GK515H sechs Farben pro Reihe, plus Untergrund GK716H - GK616H - GK616H sechs Farben pro Reihe, plus Untergrund
-------------------------------	--

LEISTUNGEN

	ZYLINDER Ø 3 1/2 - 3 3/4 - 4"
BEARBEITUNGSART	Muster oder Selektionen 300 UpM Glatte Masche ohne Muster 350 UpM
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT	350 UpM

Die vorhergehenden Daten sind nur hinweisend und demzufolge nicht bindend.

HINWEIS: Die erreichbaren Höchstgeschwindigkeiten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie: Garnsorten, Bearbeitungsarten, Schmiermittel, usw.

TEILUNGEN

Modell	ø	TEILUNG																										
		6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2	10	10 1/2	11	11 1/2	12	12 1/2	13	13 1/2	14	14 1/2	15	15 1/2	16	16 1/2	17	17 1/2	18	18 1/2	19	20
GK515H	4"					108		116		128	136	144		156		168	176	180	188	192	200				216		260	
		Nadeldicke 0.85 mm												Nadeldicke 0.70 mm						Nadeldicke 0.60 mm								
		Nadeldicke 0.70 mm						Nadeldicke 0.70 mm						Nadeldicke 0.60 mm														
GK615H	3 3/4"					108	112	116	120	128	132	136	144		156	160	168		176	180	188	192	200			216		240
		Nadeldicke 0.85 mm												Nadeldicke 0.70 mm						Nadeldicke 0.60 mm								
		Nadeldicke 0.70 mm						Nadeldicke 0.70 mm						Nadeldicke 0.60 mm														
GK715H	3 1/2"			84	88	96	100		108	112	116	120	128	132		144		156		168			180		192	200		220
		Nadeldicke 0.85 mm												Nadeldicke 0.70 mm						Nadeldicke 0.60 mm								
		Nadeldicke 0.70 mm						Nadeldicke 0.70 mm						Nadeldicke 0.60 mm														

Modell	ø	TEILUNG																											
		6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	9 1/2	10	10 1/2	11	11 1/2	12	12 1/2	13	13 1/2	14	14 1/2	15	15 1/2	16	16 1/2	17	17 1/2	18	18 1/2	19	20	
GK516H	4"					108		116		128	136	144		156		168	176	180	188	192	200				216		240		
		Nadeldicke 0.85 mm												Nadeldicke 0.70 mm						Nadeldicke 0.60 mm									
		Nadeldicke 0.70 mm						Nadeldicke 0.70 mm						Nadeldicke 0.60 mm															
GK616H	3 3/4"				96		108	112	116	120	128	132	136	144		156	160	168		176	180	188	192	200			216		240
		Nadeldicke 0.85 mm												Nadeldicke 0.70 mm						Nadeldicke 0.60 mm									
		Nadeldicke 0.70 mm						Nadeldicke 0.70 mm						Nadeldicke 0.60 mm															
GK716H	3 1/2"			84	88	96	100		108	112	116	120	128	132		144		156		168			180		192	200		220	
		Nadeldicke 0.85 mm												Nadeldicke 0.70 mm						Nadeldicke 0.60 mm									
		Nadeldicke 0.70 mm						Nadeldicke 0.70 mm						Nadeldicke 0.60 mm															

Die vorhergehenden Daten sind nur hinweisend und demzufolge nicht bindend.

HINWEIS:

Die in der vorliegenden Broschüre beschriebenen Merkmale sind indikativ und könnten ohne jegliche Vorankündigung geändert werden.

Für eine vollständige Auflistung der optionalen Zubehörteile wenden Sie sich bitte an das Vertriebsnetz von Lonati. Jegliche durch den Mißbrauch der Maschinen herrührende Verantwortung ausgeschlossen.

Lonati empfiehlt Nadeln von
GROZ-BECKERT®

EINZYLINDER

GK715H - GK716H - GK615H - GK616H - GK515H - GK516H

GERÄUSCHENTWICKLUNG (Maximale akustische Emission für die Modelle der Serie GK)


Schalldruckpegel auf der Bezugsfläche LpA = 79.5 dB - Schallintensitätspegel = LwA 96.6 dB - Peak = 109.3 dB

SCHMIERMITTEL


Durchschnittlicher Verbrauch für 100 Dutzend = 270 g. Lonati empfiehlt: Klüber Madol 183 Supreme - Fuchs Trax 16C

FETT

Lonati empfiehlt für Dichtungen, Kugellager, usw.: TechnolubeSeals Damping grease Nyogel 774F-1

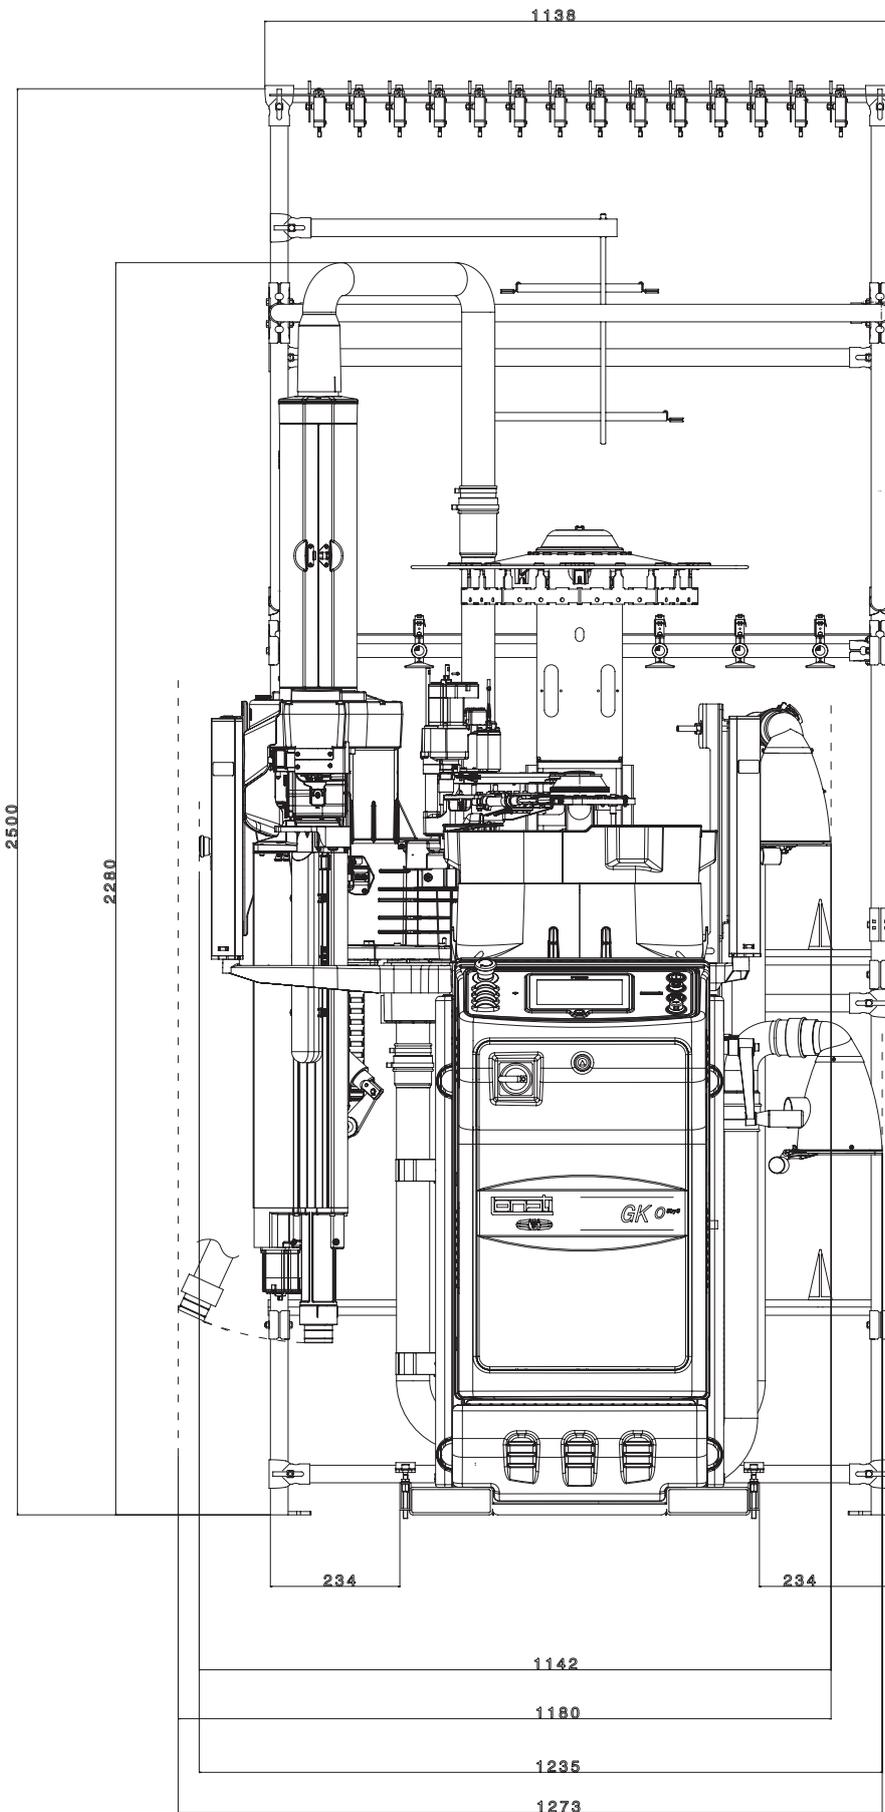

BESCHREIBUNG	CODE	ANZAHL AN SPULEN	GEWICHT KG.	ANMERKUNGEN
SPULENGATTER	63930061	28	51	Standardausführung
SPULENGATTER	63930062	28	51	Ausführung mit Reißschutz by BTSR

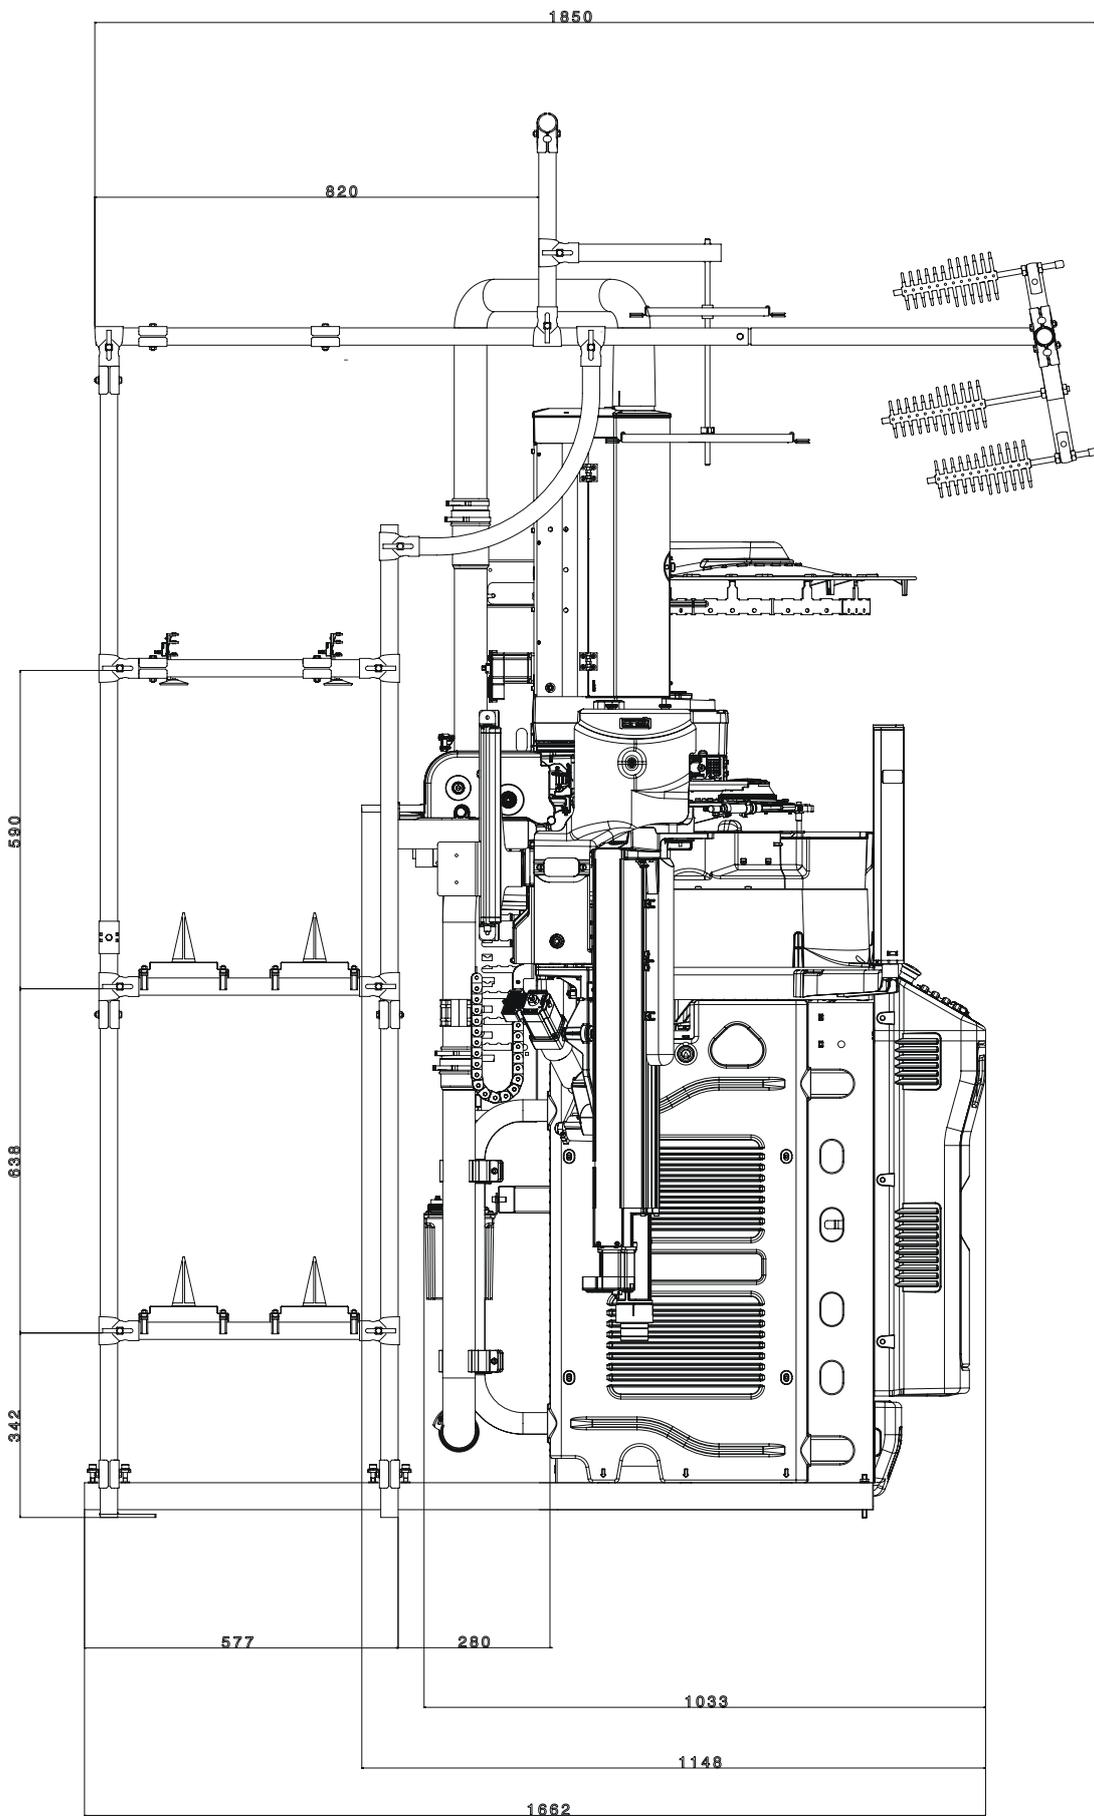

BESCHREIBUNG	CODE	ANZAHL AN SPULEN	GEWICHT KG.	ANMERKUNGEN
SPULENGATTER	63930061	28	51	Standardausführung
SPULENGATTER	63930062	28	51	Ausführung mit Reißschutz by BTR





LONATI SPA
Via Francesco Lonati, 3 | 25124 Brescia (Italy)
Tel. +39 03023901 | Fax +39 030 2310024
C.F.: 01469680175 | P.iva: 02096730961
info@lonati.com - www.lonati.com