

DONNA
EINZYLINDER-FEINSTRUMPF
LB04JS



EINZYLINDER-FEINSTRUMPF

LB04JS

4 FADENFÜHREREINHEITEN

Fadenführer mit elektro-pneumatischer Steuerung

BUNDANHEBEEINHEIT

Mit pneumatischem System


4 SELEKTIONS-VORRICHTUNGEN

System mit elektronischer Selektion

4 MASCHENBILDUNGSEINHEITEN

Ausziehbare Einheiten mit motorisierter Höhensteuerung



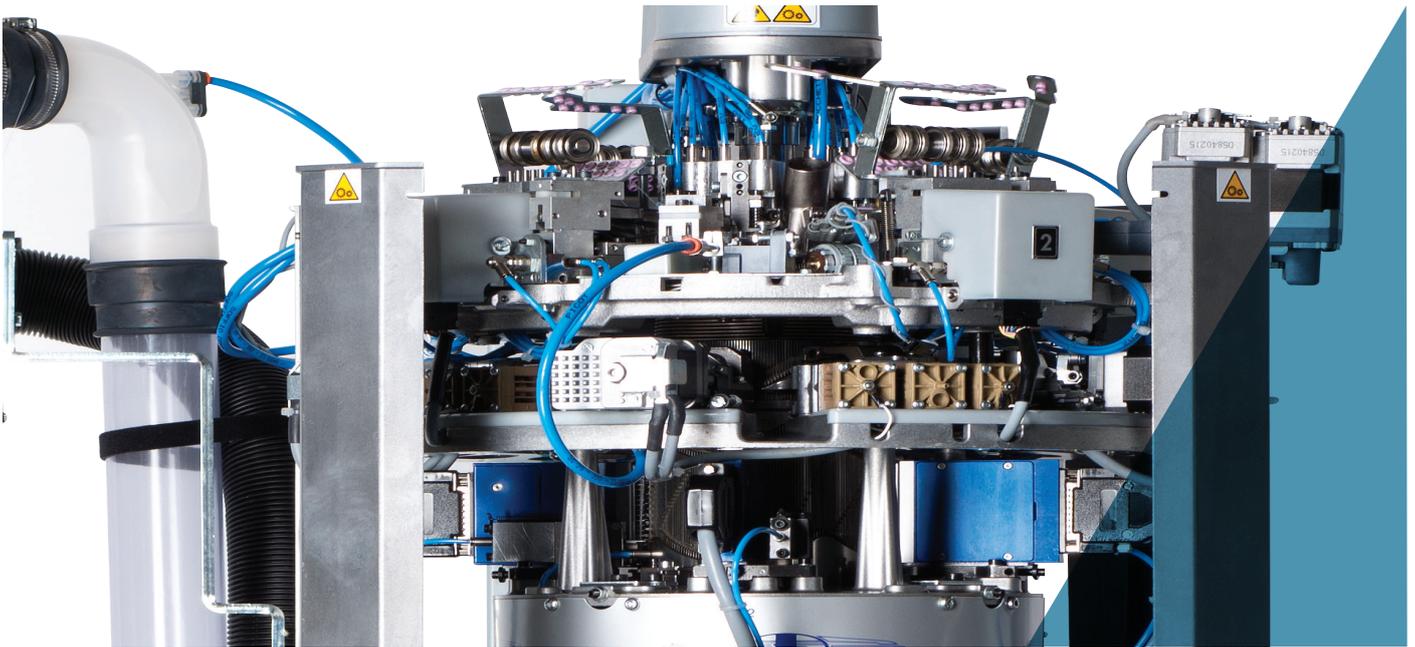

Die im vorliegenden Prospekt enthaltenen Abbildungen sind nur hinweisend und demzufolge nicht bindend.

EAZYLYNDRER-FEINSTRUMPF LB04JS

Elektropneumatische Einzylindermaschine mit 4 Systemen für die Herstellung von Manufakturware aus Naturfasern (Baumwolle, Wolle, usw.) mit 1 elektronischen Einzelnadelselektionstrommel bei jedem System (4 insgesamt) für die Herstellung von Feinstrümpfen und Kniestrümpfen mit Mustern aus glatter, Fang- bzw. Jacquardmasche. Bei jedem Maschensystem sind 5 Fadenführer mit doppelter pneumatischer Steuerung plus einen Fadenführer für Plattierung, motorisiert für Winkelbewegung, und 2 pneumatische Steuerungen für die Höhen- und Tiefenposition verfügbar. Mittels Schrittmotoren gesteuerte Maschenbildungsschlösser, um stufenweise und partielle Maschenlockerungen und -verengungen in jeglichem Strumpfbereich auszuführen; bewegliche Maschenbildungsschlösser, um Feinstrümpfe und Kniestrümpfe mit 2 Farben pro Reihe, erhabenes Jacquard (cut boss) auszuführen. Bund mit Einzel- und Doppelumhängeplatine. Elektronische Vorrichtung für das Einhalten der Größe bei jeder Temperatur der Maschine

- Einzylindermaschine mit 4 Systemen
- Einheit Absaugdüse mit 6 Klammern
- Gesamtanzahl der Fadenführer 24
- Motorisierte Platinenkappe mit 2 Motoren
- Höhenbewegung der 4 Maschenbildungsschlösser mit motorisierter Steuerung
- Eine elektronische Selektionseinheit für jedes System

ABMESSUNGEN der MASCHINE



Gestell 60 cm + Spulengatter 145 cm
Tiefe cm 60 + Spulengatter 180 cm
Höhe cm 136 + Spulengatter 265 cm

GEWICHT der MASCHINE



Maschine ca. 230 kg
Spulengatter ca. 48 kg

ZERTIFIZIERUNG



Green
Label

EINZYLINDER-FEINSTRUMPF

LB04JS

TECHNISCHE MERKMALE

MODELL	Ø ZYLINDER	TEILUNG	NADEL DicKE
LB04JS (Nadelzunge 8,7 mm)	4"	19	0,6 mm

Die vorhergehenden Daten sind nur hinweisend und demzufolge nicht bindend.

GRUNDAUSSTATTUNG

- Gatter "Baumwolle" für 42 Spulen;
- Strumpfwurfglocke
- Filter zum Aufsammeln der Fadenreste
- Mittels Schrittmotor gesteuertes Drosselventil;
- Antitwist mit rotierendem oder festem Rohr
- 4 herausziehbare Maschenbildungseinheiten Bewegung motorisierte Höhen;
- Einheit Absaugdüse mit 6 Klammern (Lamellentyp, Haken und Fadenschneidklammer);
- 8 Fadenüberwachungssensoren;
- Erster radialer Plattierfadenführer motorisiert pro System;
- Zusätzlicher Nadelzungenöffner für die Herstellung von durchbrochenem Netz;
- Mechanische Vorrichtung für Schuss-Elastomere bei jedem System

OPTIONALE SYSTEME

- Dream oder Dream one, um den Strumpf beim Auswerfen zu dehnen
- Absaugventilator zu 2,2 kW
- Ethernet-Platine für den Anschluss an das Datenerfassungssystem, Nautilus by Dinema
- Vorrichtung Zuführer YOYO-Faden, maximale Anzahl 12
- Vorrichtung medizinischer Zuführer oder für nacktes Elastomer PLUS Dinema, maximale Anzahl 4
- Fadenüberwachungssensoren: bis maximal insgesamt 24
- Bundanhebeeinheit mit motorisiertem System
- Bausatz Vorrichtung für Ausführung eingestrickter Reihe
- Bausatz Vorrichtungen Abwickeleinrichtungen Faden LGL maximal 8

VERWENDBARE GARNSORTEN

Die Maschine ist für die Verwendung folgender Garnsorten geeignet

- Baumwolle
- Wolle;
- Garne aus Naturfasern allgemein;
- Elastomere (nackt, einzel- oder doppelumwoben);
- Helanca
- Nylon

ARTEN VON ERZIELBAREN MASCHEN

Die «Standard»-Maschine hat die Möglichkeit, folgende Maschenarten auszuführen

- Glatte Masche;
- Feste Netze 1x1, 3x1, 5x1, 7x1, 1x3, Micromech- und Diagonal-Netze;
- Verschiedene Selektionen für senkrechte Schnittbänder;
- Verschiedene Muster auf der Basis von 1x1, 2x2, usw., (cut boss), Bikini, Musterferse, Push-up, usw.;
- Supp-hose bei 2 oder 4 Systemen;
- Plattierung bei glatter Masche bei 2 oder 4 Systemen

ANZAHL DER ERZIELBAREN FARBEN

Anzahl der erzielbaren Farben

- Systeme in Arbeit 1-2-3-4: eine Farbe pro Reihe
- Systeme in Arbeit 1-3 oder 2-4: zwei Farben pro Reihe
- Systeme in Arbeit 4-1: bei 4 drei Farben pro Reihe, bei 1 eine Farbe pro Reihe
- Systeme in Arbeit nur 4: bei 4 vier Farben pro Reihe

LEISTUNGEN

	ZYLINDER Ø 4"
TEILUNG	von 10 bis 32
BEARBEITUNGSART	maximal 400 UpM im Muster
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT	maximal 450 UpM in glatter Masche und ohne Muster
	450 UpM

Die vorhergehenden Daten sind nur hinweisend und demzufolge nicht bindend.

HINWEIS:

Alle vorgegebenen Werte könnten geeignete Geschwindigkeitsanpassungen verlangen, entsprechend der verwendeten Neigungen der Maschenstrickschlösser, der verschiedenen, verwendeten mechanischen Teile und der bei der Herstellung des Produktes verwendeten, verschiedenen Garnsorten. N.B.: Die hier enthaltenen technischen Daten sind nicht verbindlich und könnten nach Ermessen von Lonati S.p.A. variieren.

ZULÄSSIGE LEISTUNGEN

TABELLE ZUR ASSOZIIERUNG DER ZULÄSSIGEN HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT IN DEN BEREICHEN MIT GLATTER MASCHE BEZÜGLICH DER NEIGUNG DER MASCHENBILDUNGSSCHLÖSSER

Neigungswinkel der Maschenbildungsschlösser	Zulässige Höchstgeschwindigkeit in den Bereichen mit glatter Masche
58°	450

ANZAHL DER AUF JEDER MASCHENREIHE ERZIELBAREN FARBEN JE NACH ANZAHL DER IN ARBEIT SICH BEFINDENDEN SYSTEME

Systeme in Arbeit	Anzahl der erzielbaren Farben
1° - 2° - 3° - 4°	1 pro Reihe
1° - 3° o 2° - 4°	2 pro Reihe
4° - 1°	4 System (3 pro Reihe) 1. System (1 pro Reihe)
4°	4 pro Reihe

VERFÜGBARE ZYLINDER

GG75-0,34	400
GG70-0,41	288 - 336
GG54-0,50	208 - 240 - 288
GG48-0,60	208 - 240 - 256
GG36-0,70	128 - 144 - 160 - 176

Die vorhergehenden Daten sind nur hinweisend und demzufolge nicht bindend.

HINWEIS:

Alle vorgegebenen Werte für die zulässigen mechanischen Höchstgeschwindigkeiten könnten eine geeignete Reduzierung verlangen (festzulegen auf der Basis spezifischer Funktionsprüfungen an der Maschine) in den Fällen, in denen auf der Maschine selbst besondere Garnsorten benutzt bzw. besondere Maschenarten ausgeführt werden.

EINZYLINDER-FEINSTRUMPF

LB04JS

GERÄUSCHENTWICKLUNG


Durchschnittliche Geräuschpegelemission der Maschine, einschl. Absaugung LeqA = 74dBA

SCHMIERMITTEL

Durchschnittlicher Verbrauch für 500/600 Dutzend: 1000 g - Lonati empfiehlt: Fuchs Trax 14C - Klüber Tex Sintheso M32 - Esso Eil 0287

FETT

Lonati empfiehlt für Dichtungen, Kugellager, usw.: Damping grease Nyogel 774F

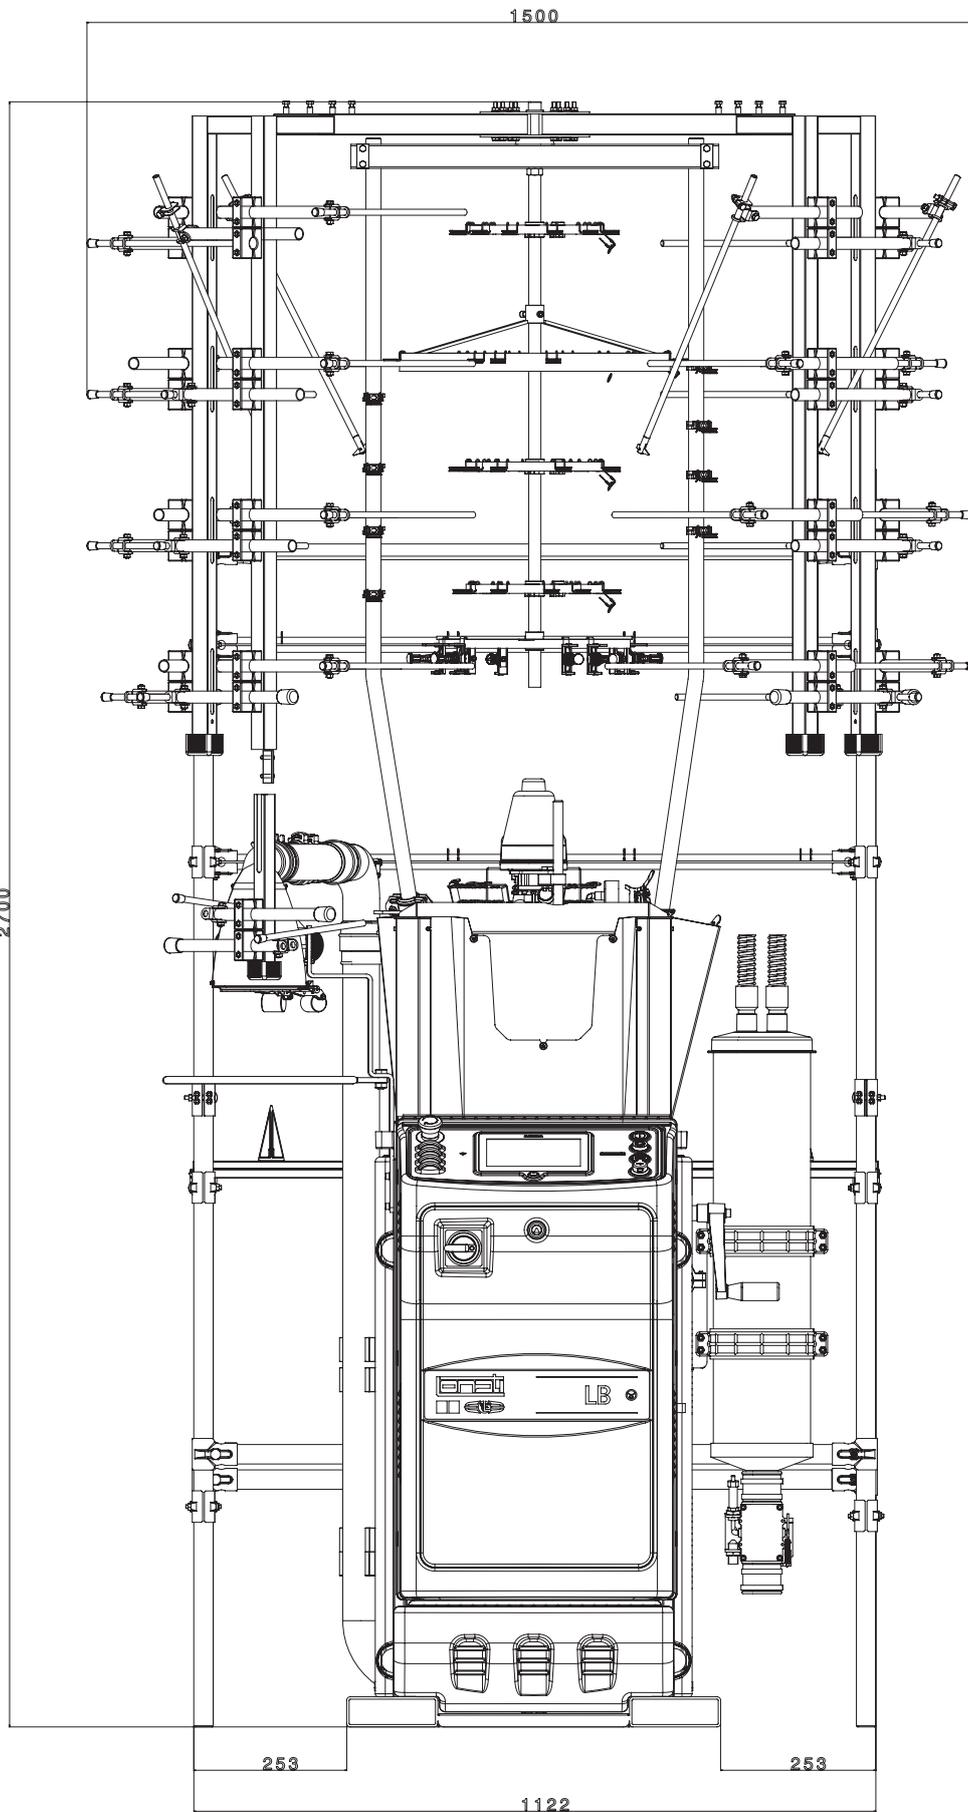


FRONTANSICHT

Abmessungen Maschine mit Spulengatter für Baumwolle

HINWEIS:

Die Abbildungen können auch Zubehör und Ausrüstungen darstellen, die auf Anfrage erhältlich sind und nicht zu der Serienausstattung gehören.

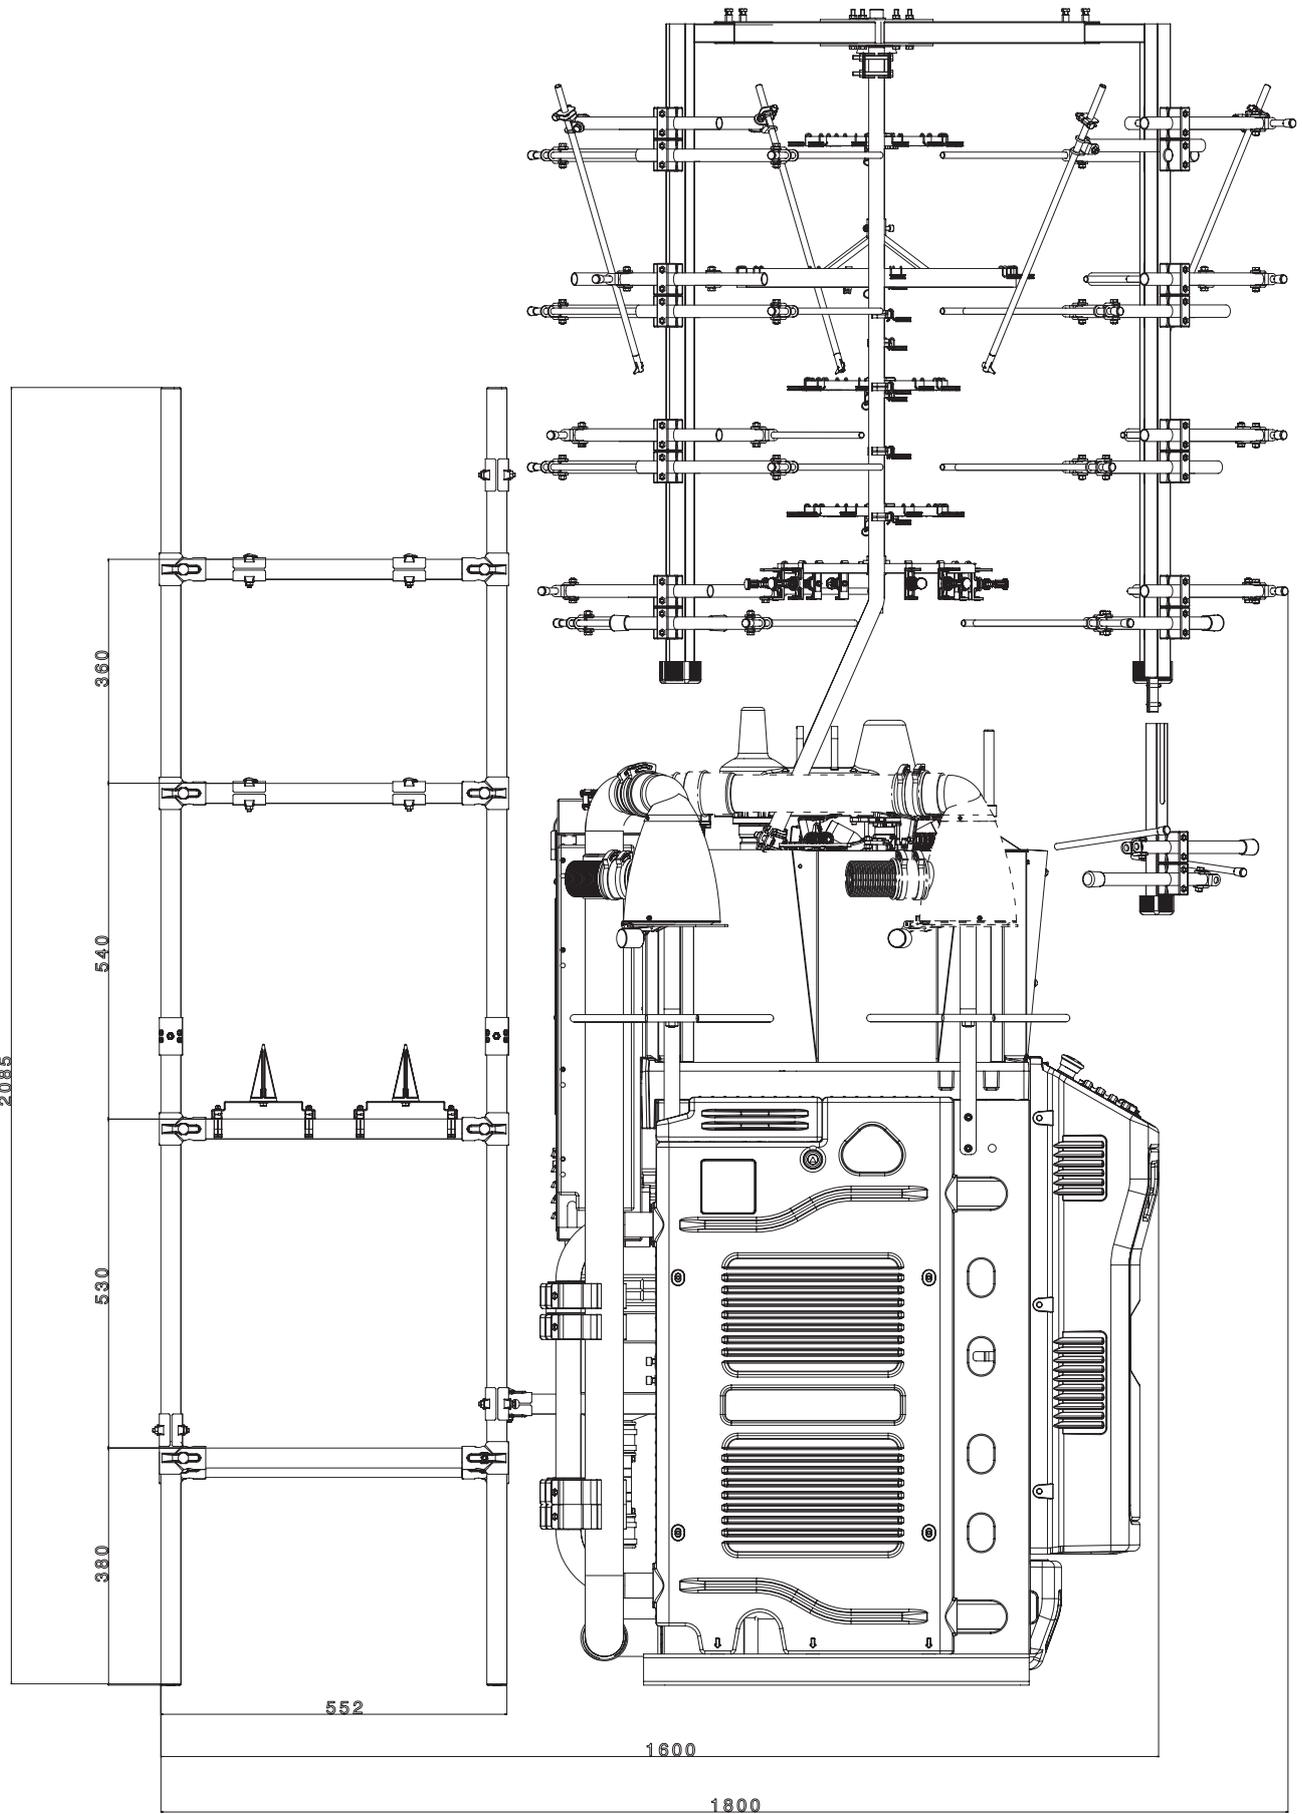

SEITENANSICHT

Abmessungen Maschine mit Spulengatter für Baumwolle

HINWEIS:

Die Abbildungen können auch Zubehör und Ausrüstungen darstellen, die auf Anfrage erhältlich sind und nicht zu der Serienausstattung gehören.



lonati[®]
Macchine circolari per calzifici



LONATI SPA

Via Francesco Lonati, 3 | 25124 Brescia (Italy)

Tel. +39 03023901 | Fax +39 030 2310024

C.F.: 01469680175 | P.iva: 02096730961

info@lonati.com - www.lonati.com