Macchine circolari per calzifici

GOSHOES

DOPPELZYLINDER
E1530XS

DEU

LONATI GROUP

FONDAZIONE ADELE E CAV. FRANCESCO LONATI

Macchine circolari per calzifici

DOPPELZYLINDER

E1530XS

Macchine circolari per calzifici

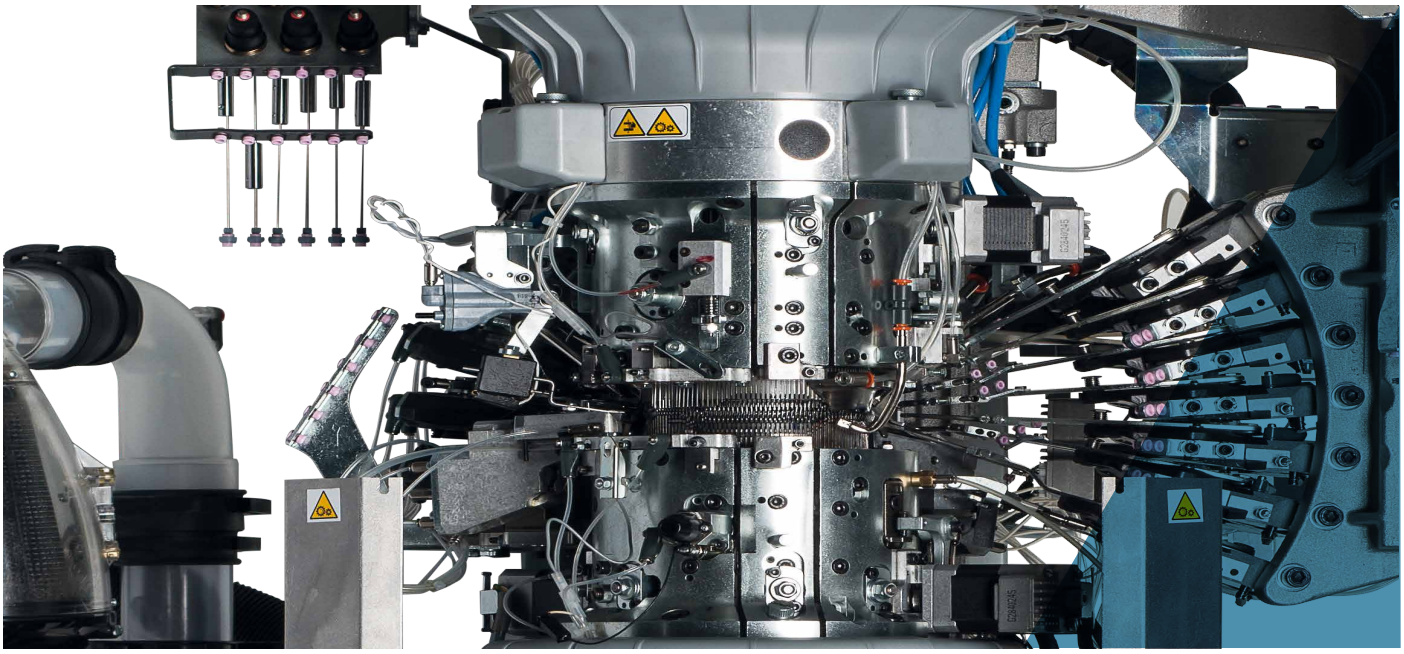

Die im vorliegenden Prospekt enthaltenen Abbildungen sind nur hinweisend und demzufolge nicht bindend.

DOPPELZYLINDER

E1530XS

Zweisystemige Doppelzylindermaschine für die Herstellung von Oberleder mit Rippen, glatter Masche Links und Links Jacquard. Monomagnetische Einzelnadelauswahl für die verschiedenen Arten von Rippen, Links- und Links Jacquard-Mustern. Möglichkeit von Perlmasche mit Muster und Filetmasche. In der Säule intergrierter bürstenloser Motor mit Pendelbewegung mit variablen Pendelungen für Ferse und Spitze. Zwei Selektionspunkte anstatt der Minderfinger und der Nadelsenkschaufeln. Maschine verfügbar als 4" mit Teilungen von 8 bis 11.

- Monomagnetische Einzelnadelauswahl als Ersatz für die Minderfinger, Nadelsenkschaufeln und Links-Trommel für die verschiedenen Arten von Rippen und Links-Mustern
- Vereinfachter Mantel mit Reduzierung der beweglichen Schlösser
- Mechanischer Maschenabzug
- Maschenstrickschlösser mit unabhängigen Schrittmotoren
- Vereinfachte Platinenwartung dank der Rotation des Textilkopfes
- Vollkommene elektronische Steuerung der Fadenführer und sämtlicher Funktionen

ABMESSUNGEN der MASCHINE

Basis 90 cm + Spulengatter 32 cm
Tiefe 104 cm + Spulengatter 69 cm
Höhe 260 cm

GEWICHT der MASCHINE

Maschine ca. 350 kg
Spulengatter ca. 30 kg

HINWEIS:
Die Angaben bezüglich Aussehen, Leistungen, Abmessungen und Gewichte, Verbrauch, usw. sind als reine Richtwerte zu betrachten.

DOPPELZYLINDER
E1530XS

TECHNISCHE MERKMALE

MODELL	Ø ZYLINDER	TEILUNG	NADELDICKE
E1530XS	4"	da 8 a 11	0.9 mm

Die vorhergehenden Daten sind nur hinweisend und demzufolge nicht bindend.

GRUNDAUSSTATTUNG

- Elektronisches Einzelnadelauswahlsystem des Typs "Monomagnet";
- Mechanischer Strumpfabzug;
- Mittels Schrittmotoren ausgeführte Maschenlockerung;
- Mit monomagnetischer Selektion ausgeführte gedehnte Ferse;
- Platinenkranz mit interner Schmierung;
- 6 pneumatische Fadenführer;
- Fadenspanner mit 6 Stäben;
- Über Schrittmotor gesteuertes Drosselventil;

OPTIONALE SYSTEME

- Split-Verstärkung
- 7. pneumatischer Fadenführer
- Erste Fadenführerpositionierung bei den Positionen 5, 6 und 7
- Zweite Fadenführerpositionierung bei den Positionen 2, 3 und 4
- Vorrichtung Fadenzuführer YoYo
- YoYo-Zuführer
- Vorrichtung Zuführer LGL Ecopower
- LGL Ecopower Zuführer
- Fadensensoren ISPY
- Mechanische Cassefils-Sensoren
- Zweiter Gummi-Zuführer
- Knotenüberwachung
- Ethernet-Platine
- Perlmasche mit Muster
- Filetmasche

VERWENDBARE GARNSORTEN

Die Maschine ist für die Verwendung folgender Garnsorten geeignet	- Naturgarne - Synthetische Garne - Elastische Garne

ARTEN VON ERZIELBAREN MASCHEN

Die «Standard»-Maschine hat die Möglichkeit, folgende Maschenarten auszuführen	- Glatte Masche - Rippen - Links - Links Jacquard

DOPPELZYLINDER
E1530XS

Macchine circolari per calzifici

ANZAHL DER ERZIELBAREN FARBEN

Anzahl der erzielbaren Farben	Wenn man in Jacquard arbeitet, sind zwei Farben auf der gleichen Reihe möglich Bis zu 5 Farben auf dem ersten System Bis zu 3 Farben auf dem zweiten System

LEISTUNGEN

	ZYLINDER Ø 4"
TEILUNG	11 Nadeldicke 0.9 mm
BEARBEITUNGSART	LINKS = 120 UpM
	Rippe und glatte Masche = 120 UpM
	Pendelbewegung = 120 UpM
	Jacquard = 120 UpM

Die vorhergehenden Daten sind nur hinweisend und demzufolge nicht bindend.

TEILUNGEN

	TEILUNG				
Modell	ø	8	9	10	11
1530XS	4"	96	108	120	132 144
		Nadeldicke 0.9			

Die vorhergehenden Daten sind nur hinweisend und demzufolge nicht bindend.

HINWEIS:
Für größere / kleinere Teilungen als die in der Tabelle angegebenen ist es zwingend erforderlich, dass die entsprechenden Betriebshöchstgeschwindigkeiten um 10÷15% reduziert werden.
Im Falle von Verwendung von Garnen mit diskontinuierlichen Fasern müssen die reellen Betriebshöchstgeschwindigkeiten je nach zu verwendender Garnsorte und herzustellendem Artikel von Mal zu Mal ermittelt werden. Für die Bearbeitungen mit Jacquard- / LINKS Jacquard-Maschen müssen die Geschwindigkeiten je nach gewünschtem Muster von Mal zu Mal ermittelt werden.

Lonati empfiehlt Nadeln von
GROZ-BECKERT®

DOPPELZYLINDER
E1530XS

GERÄUSCHENTWICKLUNG

Durchschnittliche Geräuschpegelemission der Maschine, einschl. Absaugung LpA = 81.9 dB LwA = 99 dB

SCHMIERMITTEL

Durchschnittlicher Verbrauch für 100 Dutzend = 330 g. Lonati empfiehlt: Klüber Madol 183 Supreme - Fuchs Renolin Trax 16 C

FETT

Lonati empfiehlt für Dichtungen, Kugellager, usw.: Damping grease Nyogel 774F

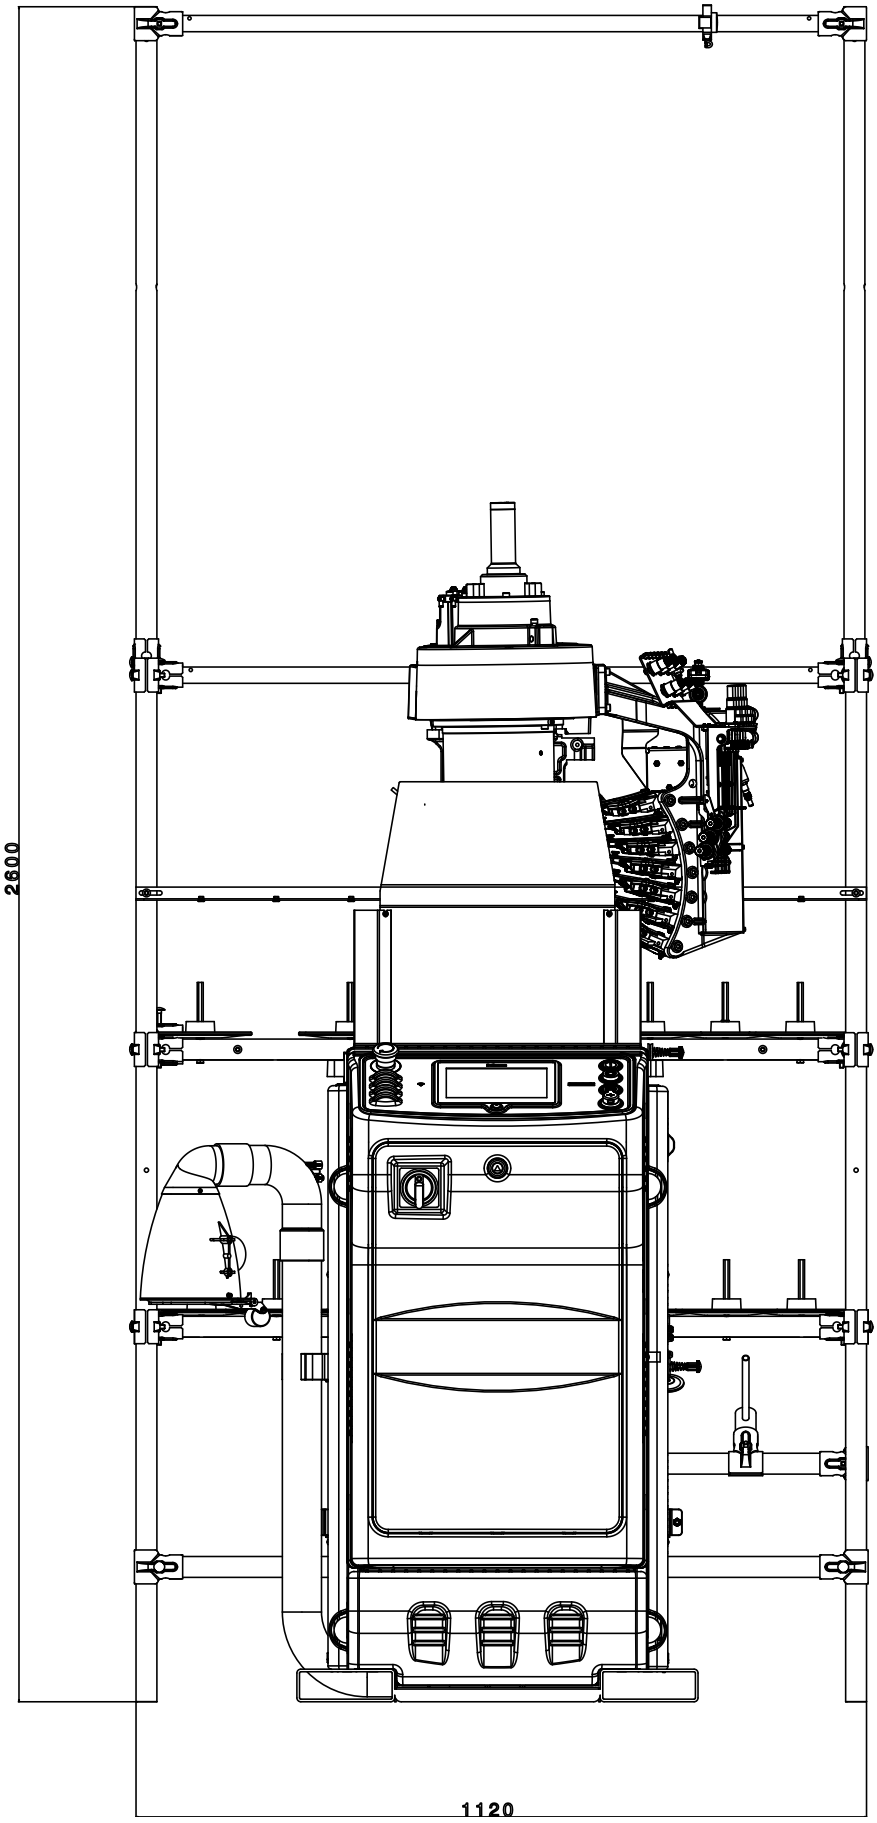

FRONTANSICHT

Abmessungen Maschine + Spulengatter zu 18 Positionen.

HINWEIS:

Die Abbildungen können auch Zubehör und Ausrüstungen darstellen, die auf Anfrage erhältlich sind und nicht zu der Serienausstattung gehören.

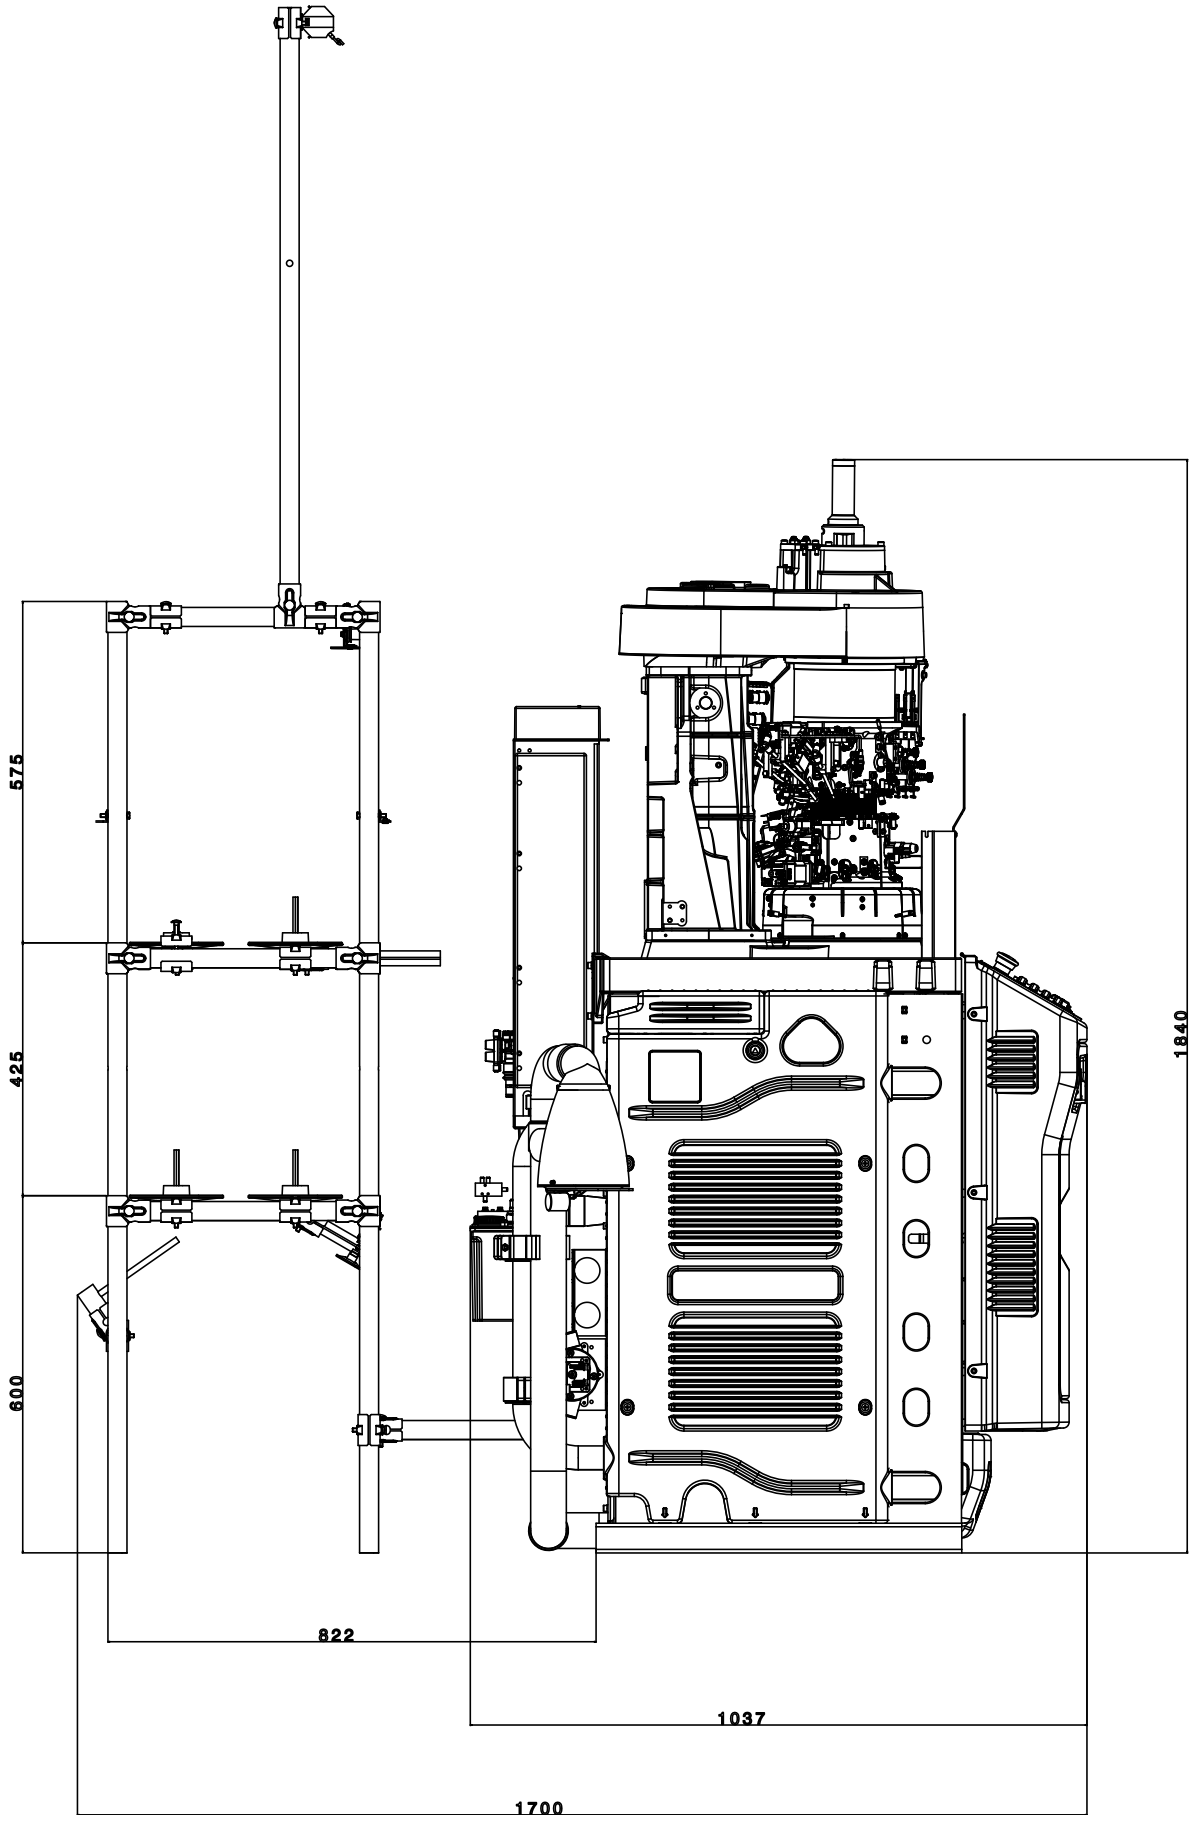

SEITENANSICHT

Abmessungen Maschine + Spulengatter zu 18 Positionen.

HINWEIS:

Die Abbildungen können auch Zubehör und Ausrüstungen darstellen, die auf Anfrage erhältlich sind und nicht zu der Serienausstattung gehören.

Macchine circolari per calzifici

Agency: asuar.it

Macchine circolari per calzifici

LONATI GROUP

FONDAZIONE ADELE E CAV. FRANCESCO LONATI

LONATI SPA
Via Francesco Lonati, 3 | 25124 Brescia (Italy)
Tel. +39 03023901 | Fax +39 030 2310024
C.F.: 01469680175 | P.iva: 02096730961
info@lonati.com - www.lonati.com