

GOAL
MONO CILINDRO
GK715S - GK716S - GK615S - GK616S - GK516S



MONO CILINDRO

GK715S - GK716S - GK615S - GK616S - GK516S



TESTA TESSILE studiata per produrre manufatti di alta qualità, e per garantire un'affidabilità costante nel tempo.

COPERCHIO PLATINE
spugna normale o vanise

NUOVA ELETTRONICA
con display ad alta risoluzione touch screen.

BASAMENTO di nuova concezione, studiato per aumentare la robustezza e la rigidità, permette inoltre un montaggio più ergonomico dei vari componenti.



Le immagini contenute nel presente depliant hanno natura indicativa e non vincolante.

MONO CILINDRO

GK715S - GK716S - GK615S - GK616S - GK516S

I modelli ad una caduta sono i più venduti della linea Goal, il merito è della loro versatilità, possono produrre dall'articolo più semplice a quello più complesso, senza perdere in qualità ed efficienza. Sono disponibili in due versioni, con cinque o sei colori sul rango e in diversi diametri e numeri di aghi. Il controllo e l'esecuzione di tutti i comandi della macchina, sono affidati ad una elettronica di ultima generazione. La creazione e la gestione dei disegni e degli articoli, avvengono tramite il pacchetto software Digraph 3 Plus, che contiene una libreria di stili, che l'operatore può combinare in diversi modi al fine di ottenere il risultato voluto.

- Disegno a cinque o sei colori sul rango, a seconda del modello, in maglia liscia o spugna.
- Tallone e punta in moto alternato con dimensioni variabili, ed effetti tridimensionali.
- Numero guida fili: venti o ventotto, a seconda del modello.
- Dispositivo alza bordo e piatto guida fili, con motore passo passo.
- Attuatori a controllo elettronico per la selezione degli aghi: otto o nove, a seconda del modello.
- Motore brushless per il movimento cilindro, coassiale con il porta cilindro.

DIMENSIONI MACCHINA



Base max. cm 94.5
Profondità max. cm 103.3
Altezza max. cm 180

PESO MACCHINA



ca. 230 Kg

MONO CILINDRO

GK715S - GK716S - GK615S - GK616S - GK516S

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	CILINDRI Ø	FINEZZA	SPESSORE AGO
GK715S	3"1/2	6 1/2 a 14	0.85 - 0.70 - 0.60 mm
GK716S	3"1/2	6 1/2 a 14	0.85 - 0.70 - 0.60 mm
GK615S	3"3/4	da 7 a 17	0.85 - 0.70 - 0.60 mm
GK616S	3"3/4	da 7 a 17	0.85 - 0.70 - 0.60 mm
GK516S	4"	da 6 1/2 a 16	1.00 - 0.85 - 0.70 - 0.60 mm

I dati che precedono sono indicativi e non vincolanti.

EQUIPAGGIAMENTO DI BASE

- Bordo elettrico ad altezza variabile tramite motore passo passo (solo per GK516S_GK616S_GK716S);
- Camma formazione maglia caduta uno con tre altezze di lavoro;
- Coperchio platine motorizzato per pressione platine e posizione angolare;
- Dieci o diciotto guida fili colore, a seconda del modello;
- Display a colori ad alta definizione touch screen;
- Dispositivo pulizia carter sensori controllo scorrimento filo;
- Dispositivo recupera filo tallone a quattro posizioni;
- Nove guida fili sulla caduta di maglia;
- Porta rocche;
- Porta USB;
- Seghetta rasa filo con fermo meccanico;
- Un guida filo sulla caduta elastico tramato;
- Valvola parzializzatrice ad apertura variabile tramite motore passo passo;

SISTEMI OPZIONALI PRINCIPALI

- Alimentatori filo ad accumulo, Eco Power o Eco Compact, by LGL
- Alimentatori filo positivi, YoYo by Dinema
- Alimentatori positivi elastico, per calze in compressione
- Alimentatori positivi per elasthan, Plus by Dinema
- Camme formazione maglia motorizzate
- Dispositivo antitwist
- Dispositivo calza salva piede
- Dispositivo G-Flot
- Dispositivo G-Flot 2
- Dispositivo pinza ausiliaria per elasthan
- Dispositivo recupera filo a sei posizioni
- Dispositivo seghetta rasa filo a velocità variabile
- Gruppi colore con tre guida fili (solo per GK615 S GK715 S)
- Predisposizione alimentatori filo ad accumulo, Unifeeder 2 by BTR
- Scheda ethernet per il collegamento al sistema di raccolta dati, Nautilus by Dinema
- Secondo guida filo elastico
- Sensori controllo scorrimento fili, ISPY by Dinema
- Tensionatori a comando pneumatico per elasthan ricoperto
- Ventola aspirazione

TIPOLOGIE DI MAGLIE OTTENIBILI

La macchina «standard» ha la possibilità di eseguire le seguenti tipologie di maglia

-Disegno a cinque o sei colori sul rango, a seconda del modello, più il fondo, rete, punto trattenuto e flottato, in maglia liscia o spugna.

- Nelle zone con elastico tramato, disegno a cinque o sei colori sul rango, a seconda del modello, più il fondo, punto trattenuto e flottato, in maglia liscia o spugna.

- Nelle zone con elastico tramato, maglia a rete, punto trattenuto, e flottato, disegno a quattro o cinque colori sul rango, a seconda del modello, più il fondo, in maglia liscia o spugna.

MONO CILINDRO

GK715S - GK716S - GK615S - GK616S - GK516S

NUMERO COLORI OTTENIBILI

Numero colori ottenibili

GK715S - GK615S cinque colori sul rango più il fondo.
GK716S - GK616S - GK516S sei colori sul rango più il fondo

PRESTAZIONI

CILINDRI Ø 3"1/2 - 3"3/4 - 4"

TIPOLOGIA LAVORAZIONE

Disegno o selezioni 300 rpm

VELOCITÀ MASSIMA

Maglia liscia senza disegno, con coperchio platine alta velocità 350 rpm.

350 rpm

I dati che precedono sono indicativi e non vincolanti.

AVVERTENZA: Le velocità massime raggiungibili dipendono da diversi fattori quali: filati, tipi di lavorazioni, lubrificanti ecc.

FINEZZE

		FINEZZA																						
Modello	Ø	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16	16½	17	
GK615S	3"3/4		84	88	96		108	112	116	120	128		144		156	160	168		176	180	188	192	200	
		Spessore ago 0.85 mm																						
		Spessore ago 0.70 mm																		Spessore ago 0.60 mm				
GK715S	3"1/2	72		84	88	96	100		108	112	116	120	128	132		144		156						
		Spessore ago 0.85 mm																						
		Spessore ago 0.70 mm																						

		FINEZZA																						
Modello	Ø	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16	16½	17	
GK516 S	4"	84	88	96		108		116		128	132	136	144		156	160		168	176	180	188	192	200	
		Spessore ago 1.00 mm																						
		Spessore ago 0.85 mm																						
GK616 S	3"3/4		84	88	96		108	112	116	120	128		144		156	160	168		176	180	188	192	200	
		Spessore ago 0.85 mm																						
		Spessore ago 0.70 mm																		Spessore ago 0.60 mm				
GK716 S	3"1/2	72		84	88	96	100		108	112	116	120	128	132		144		156						
		Spessore ago 0.85 mm																						
		Spessore ago 0.70 mm																						

I dati che precedono sono indicativi e non vincolanti.

AVVERTENZA:

Le caratteristiche descritte nel presente depliant sono indicative e potrebbero subire variazioni senza alcun preavviso.

Per la lista completa degli opzionali rivolgersi alla rete di vendita Lonati.

Si esclude ogni responsabilità derivante dall'uso improprio dei macchinari.

Lonati raccomanda aghi

GROZ-BECKERT®

MONO CILINDRO

GK715S - GK716S - GK615S - GK616S - GK516S

ASSORBIMENTO ENERGIA ELETTRICA

Con programma calza di media lunghezza.

MODELLO MACCHINA	CONSUMO kWh
GK715S - GK716S - GK615S - GK616S - GK516S	0.40 - 0.45

CONSUMO ARIA COMPRESSA

Pressione al manometro 6,5 bar, con umidità 0 % e temperatura in uscita dall'essiccatore compresa tra 18 °C e 21 °C.

MODELLO MACCHINA	TEMPO DI CICLO	CONSUMO PER CALZA	CONSUMO AL MINUTO
GK715S - GK716S - GK615S - GK616S - GK516S	2'45"	NI 11 - ft ³ 0.388	NI 4 - Cfm 0.141

CONSUMO ASPIRAZIONE

Valore aspirazione al cilindro = 850 mm/H₂O - Valore di aspirazione alla bocchetta tenuta fili = 850 mm/H₂O - Consumo medio = 2.5 m³/min.

RUMOROSITÀ (Massima emissione acustica per modelli serie GK)


Livello della pressione acustica sulla superficie di riferimento = LPA 79,5 dB - Livello intensità acustica = LWA 96,6 dB - Peak = 109,3 dB

LUBRIFICANTI


Consumo medio per 100 dozzine = 270 gr. Lonati consiglia: Kluber Madol 183 Supreme - Fuchs Trax 16C

GRASSO


Lonati consiglia: per guarnizioni, cuscinetti ecc.: TechnolubeSeals Damping grease Nyogel 774F-1

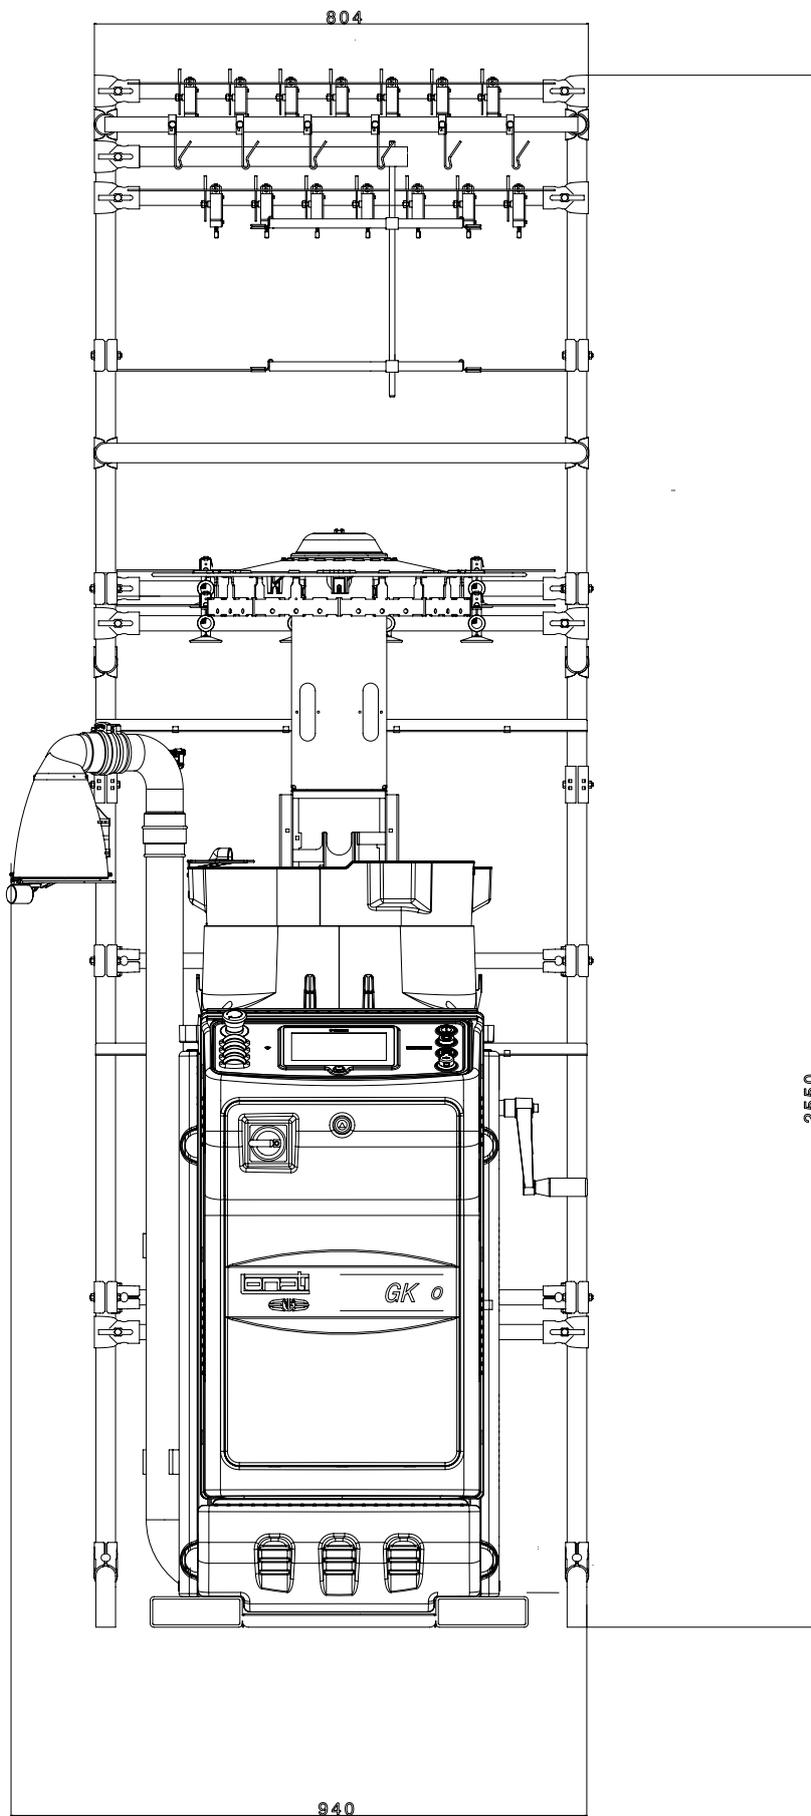


DESCRIZIONE	CODICE	NR. ROCHE	PESO KG.	NOTE
Porta rocche	G1930040	28	20	Versione standard
Porta rocche	G1930041	28	20	Versione con antistrappo by BTSR

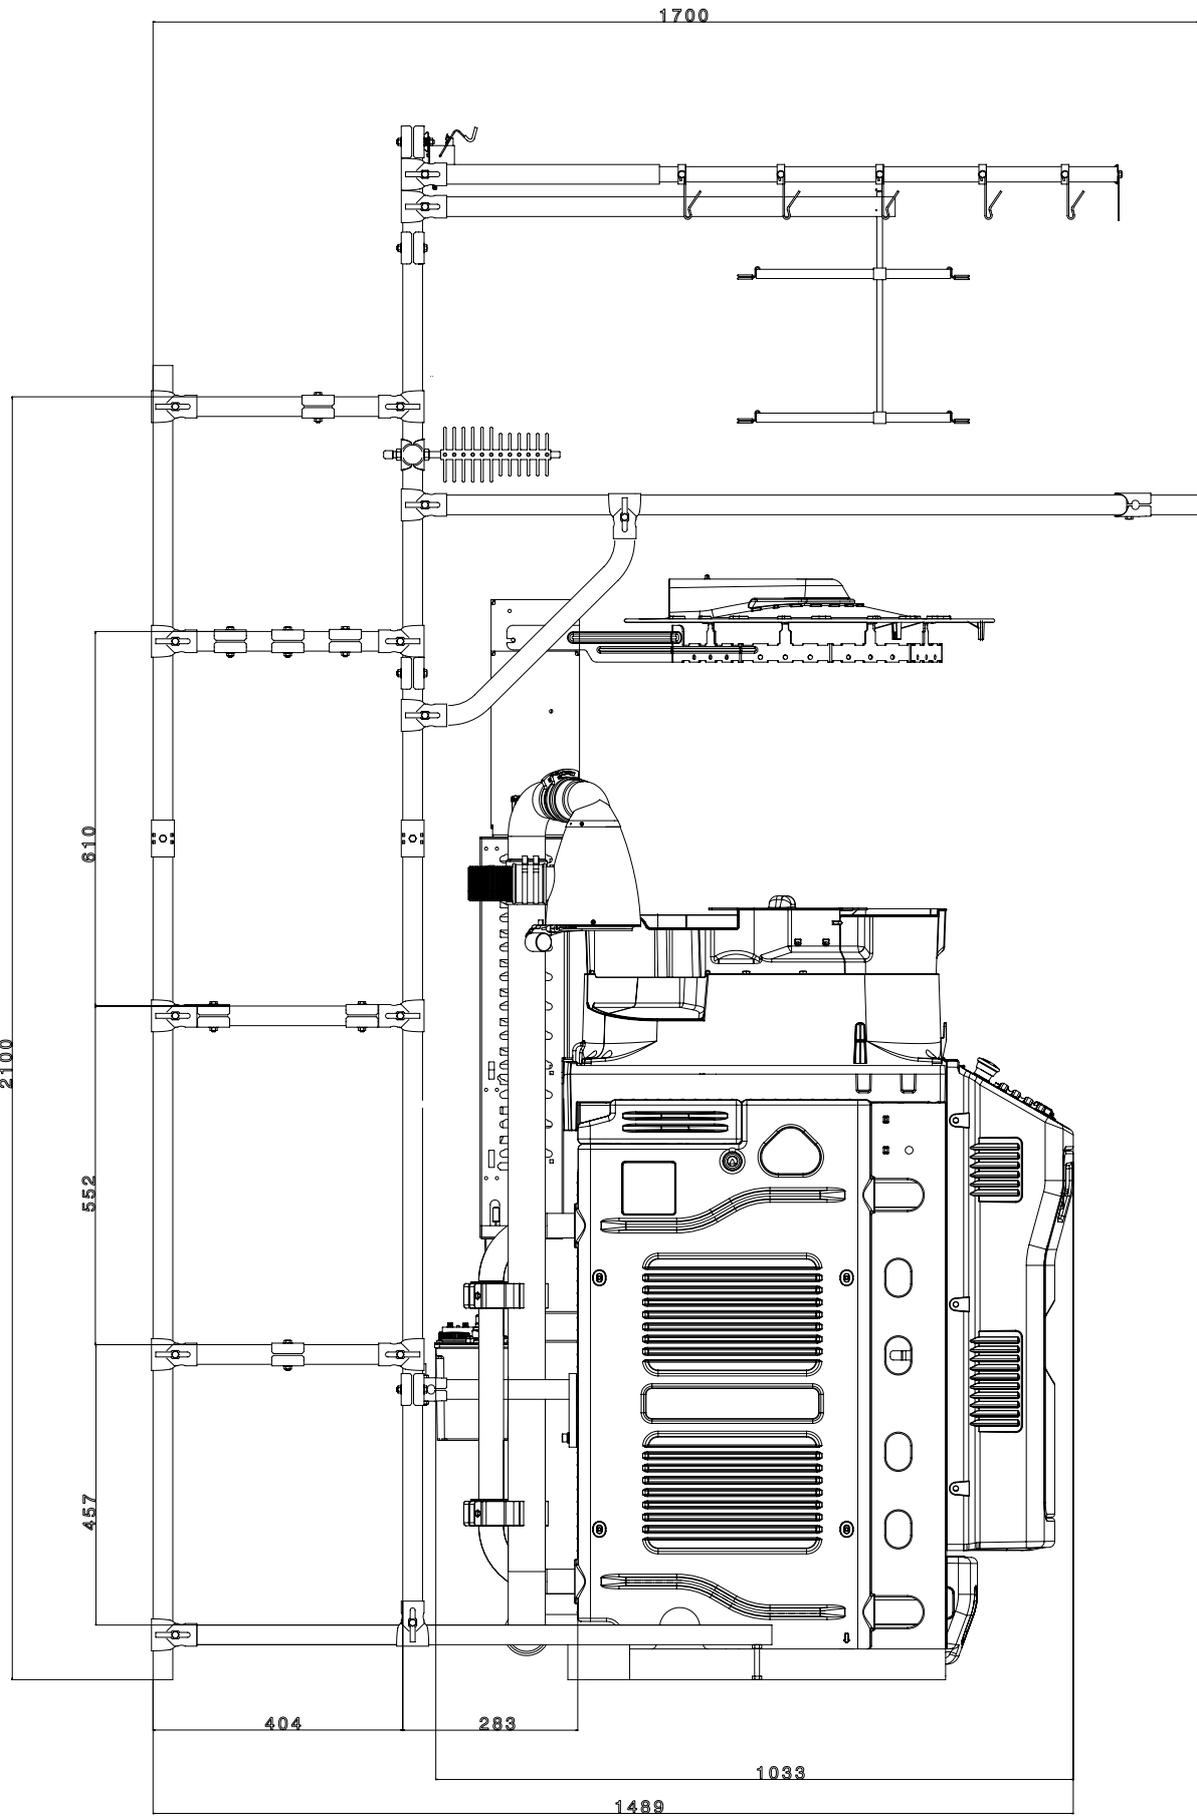

DESCRIZIONE	CODICE	NR. ROCHE	PESO KG.	NOTE
Porta rocche	G1930040	28	20	Versione standard
Porta rocche	G1930041	28	20	Versione con antistrappo by BTSR

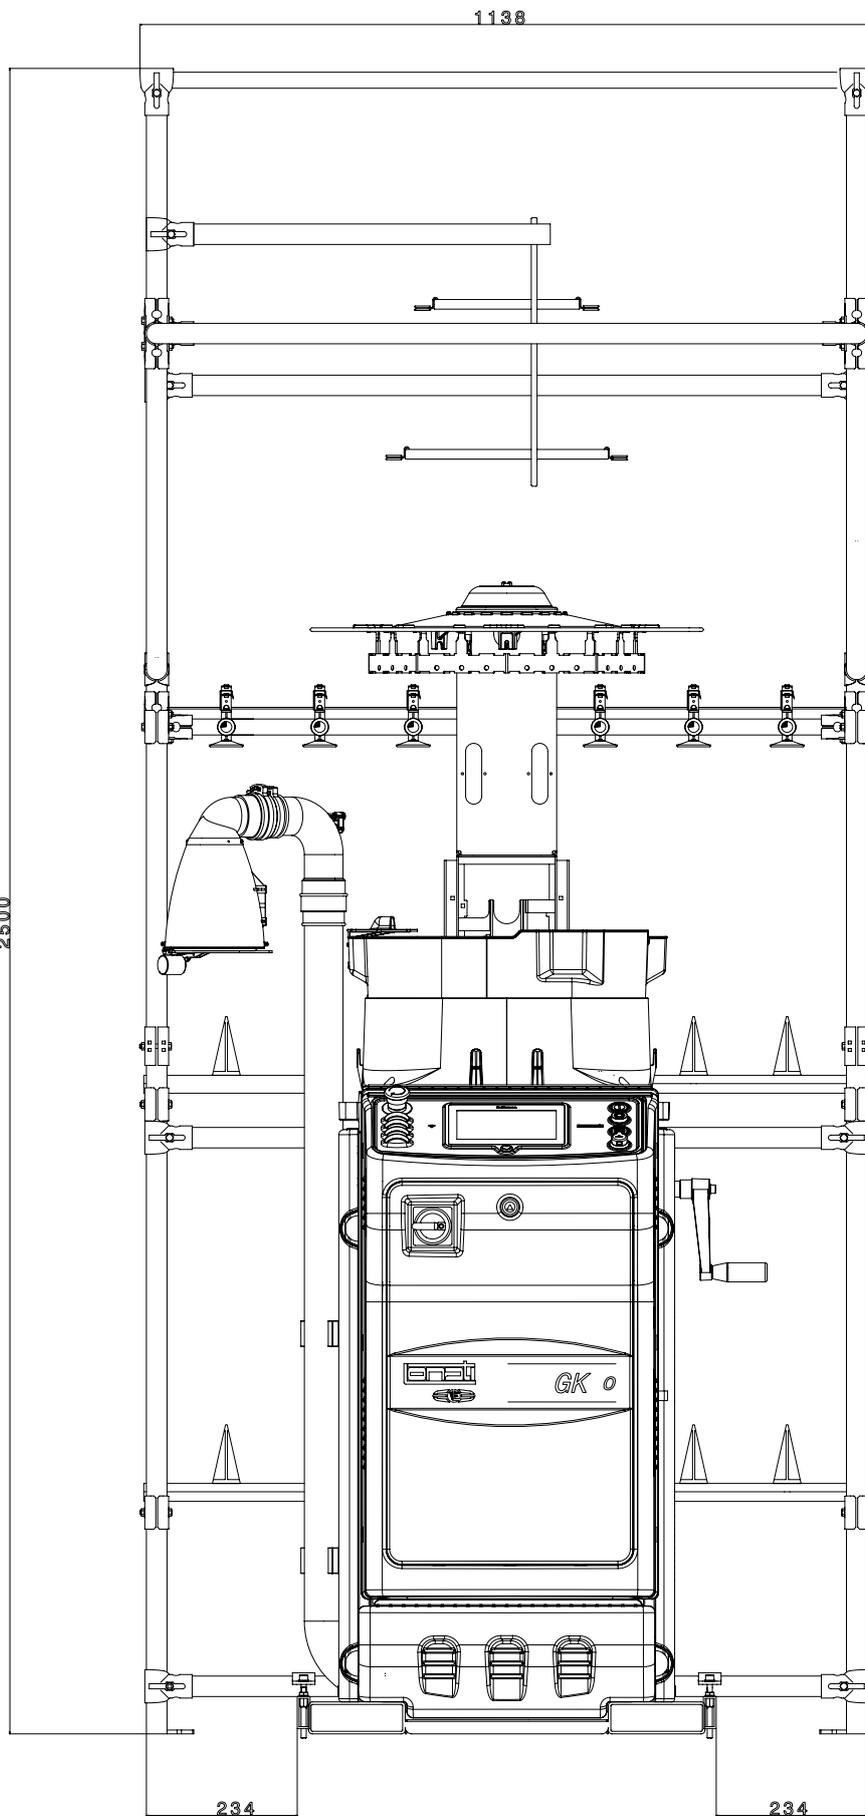

DESCRIZIONE	CODICE	NR. ROCHE	PESO KG.	NOTE
Porta rocche	G3930061	28	51	Versione standard
Porta rocche	G3930062	28	51	Versione con anti strappo BTR

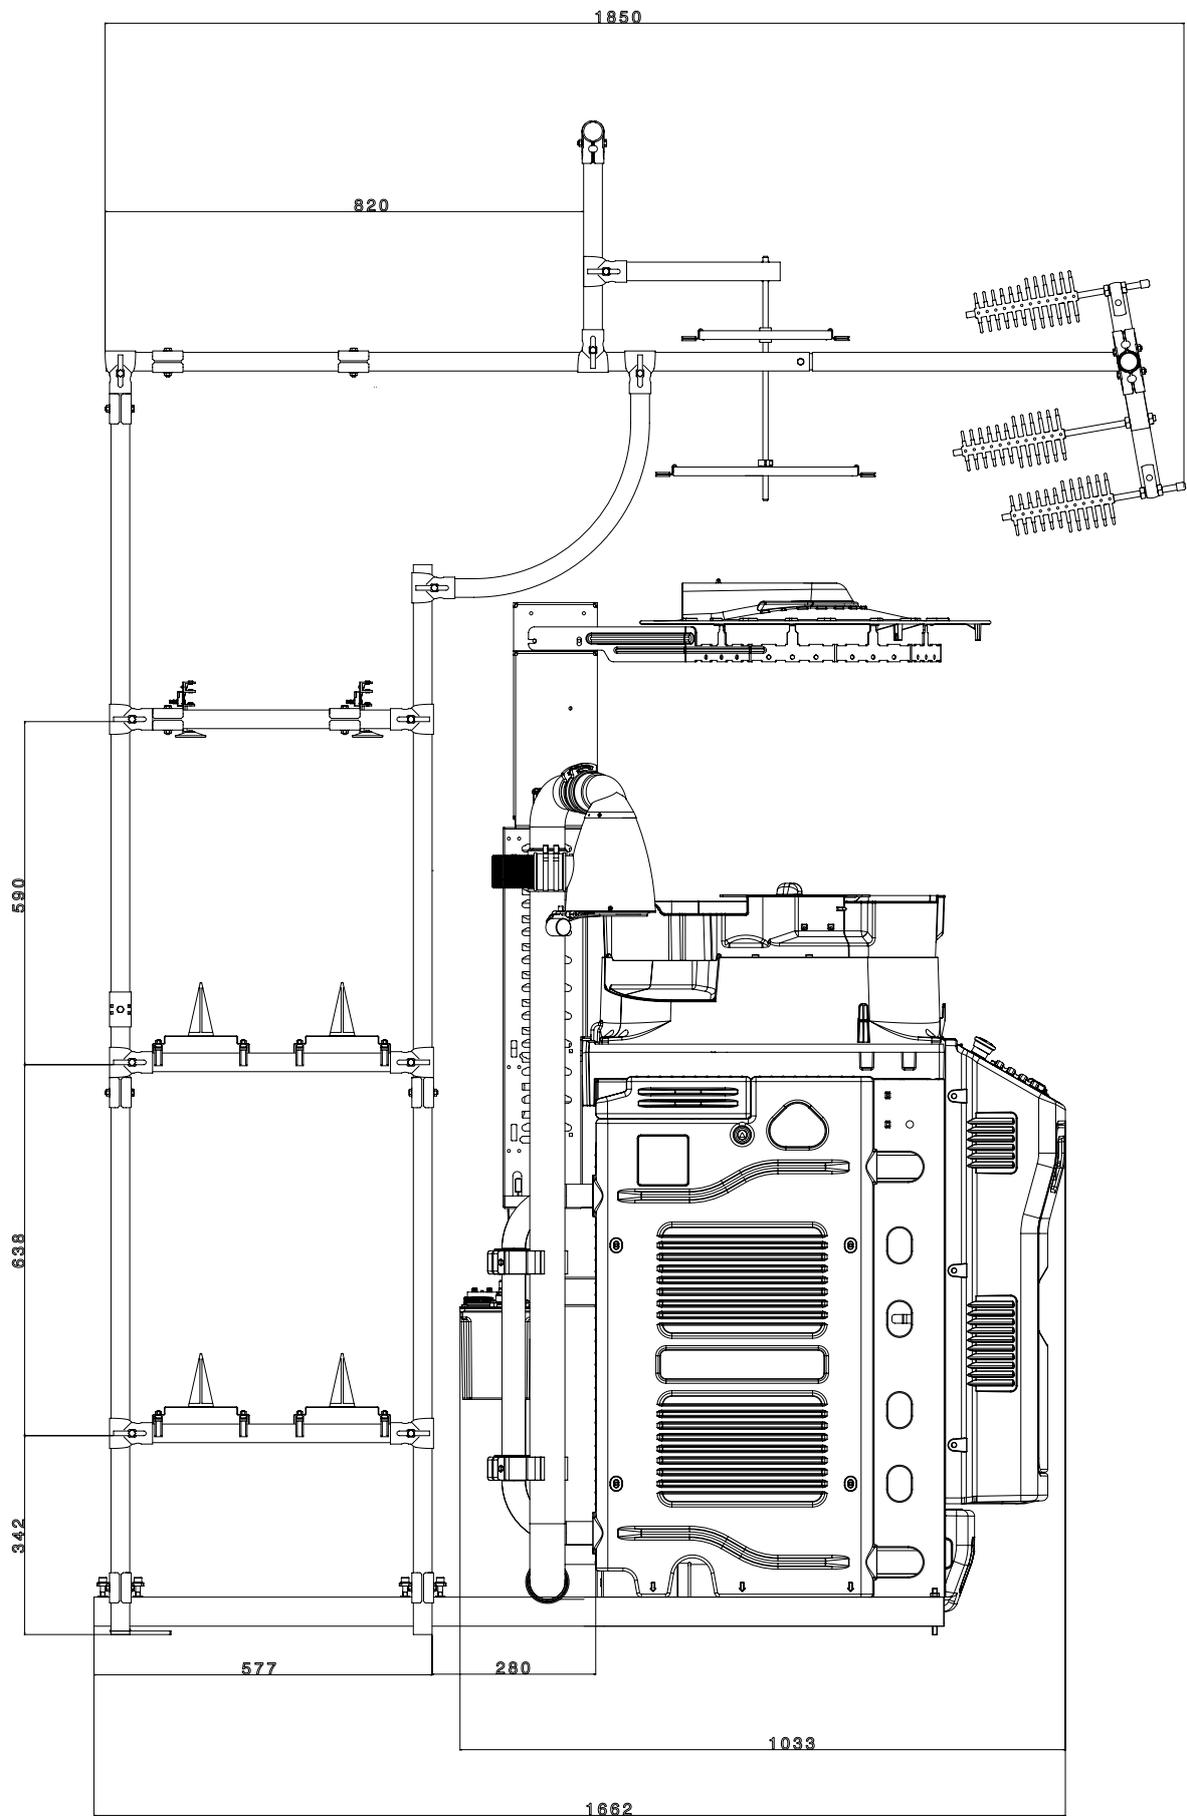

DESCRIZIONE	CODICE	NR. ROCHE	PESO KG.	NOTE
Porta rocche	G3930061	28	51	Versione standard
Porta rocche	G3930062	28	51	Versione con antistrappo by BTSR

NOTE

GK715S - GK716S - GK615S - GK616S - GK516S

NOTE

GK715S - GK716S - GK615S - GK616S - GK516S

NOTE

GK715S - GK716S - GK615S - GK616S - GK516S





LONATI SPA

Via Francesco Lonati, 3 | 25124 Brescia (Italy)
Tel. +39 030 23901 | Fax +39 030 2310024
C.F.: 01469680175 | P.iva: 02096730961
info@lonati.com - www.lonati.com